CAMALEONT

- Rete ignifuga
- 100% PES TREVIRA CS
- Peso: 243 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli Martindale
- Reazione al fuoco: Classe 1

- *Fire-retardant Mesh*
- *100% PES TREVIRA CS*
- *Weight: 243 g/m2*
- *Abrasion resistance: 30.000 rubs Martindale*
- *Flammability: Fire-retardant properties Class 1 Italian Law*

- *Résille ignifuge*
- *100% PES TREVIRA CS*
- *Poids: 243 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 30.000 tours Martindale*
- *Classement au feu: Classe 1 norme italienne*

- *Schwerentflammbares Netz*
- *100% PES TREVIRA CS*
- *Gewicht: 243 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 30.000 Scheuertouren Martindale*
- *Feuersicherung: Klasse B1 - DIN 4102*

- *Red ininflamable*
- *100% PES TREVIRA CS*
- *Peso: 243 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 30.000 ciclos Martindale*
- *Reacción a fuego: Classe 1 Italiana*

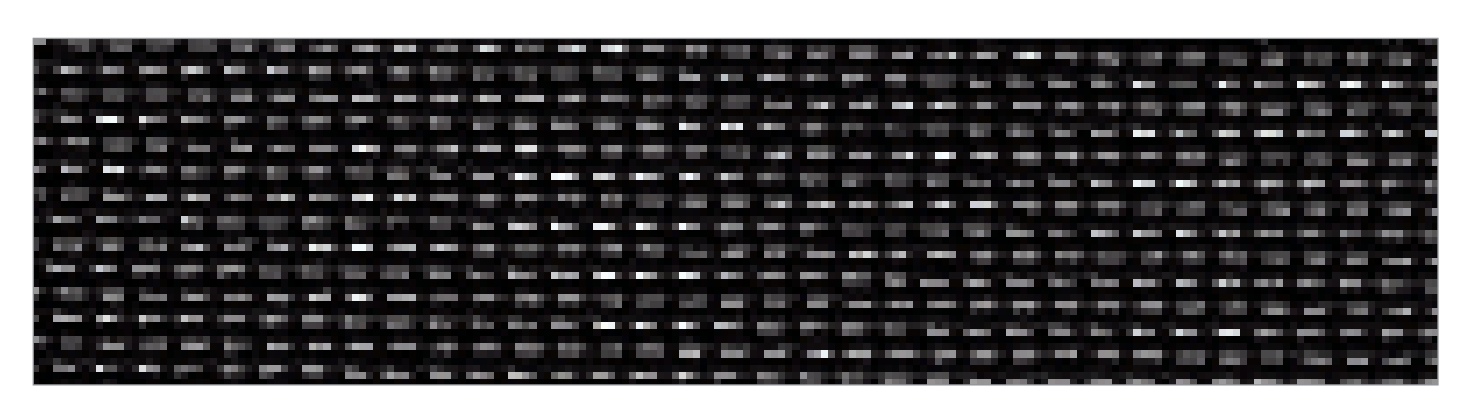
nero - *black - noir - Schwarz - negro*

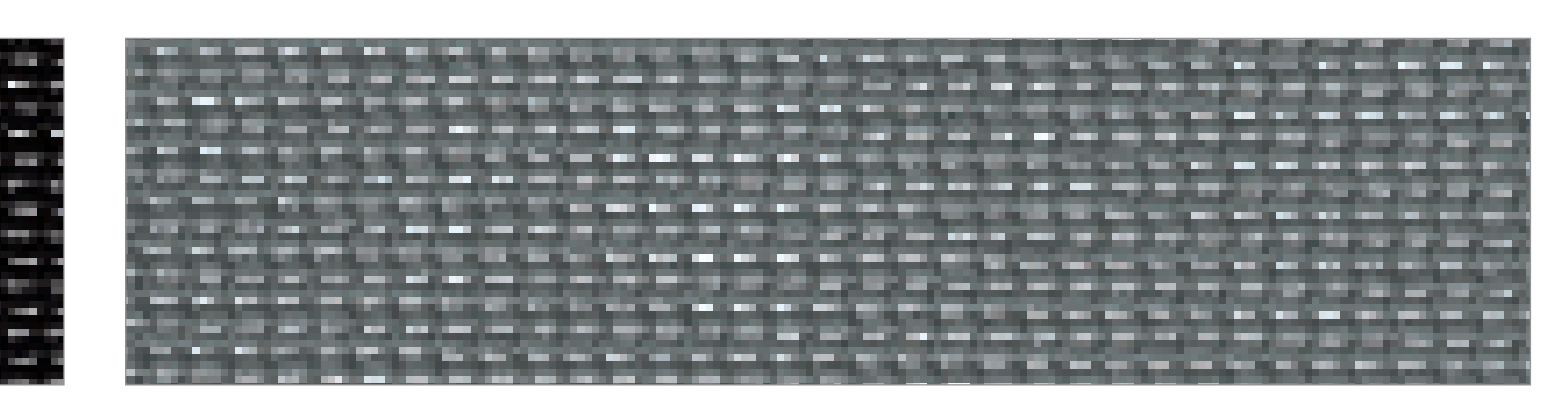
grigio - *gray - gris - Grau - gris*

RETI ALTA RESISTENZA - *MESH FABRICS*

- Rete elastica traspirante
- 70% PVC - 30% PES
- Peso: 565 g/m²
- Facilmente pulibile con panno umido e acqua con poco sapone neutro

- *Elastic Mesh*
- *70% PVC - 30% PES*
- *Weight: 565 g/m²*
- *Clean with damp soapy cloth rinse well with water*

- *Résille élastique*
- *70% PVC - 30% PES*
- *Poids: 565 g/m²*
- *Facilement nettoyable avec un chiffon humide et du savon neutre*

- *Netz*
- *70% PVC - 30% PES*
- *Gewicht: 565 g/m²*
- *Leicht zum Reinigen bei Verwendung eines feuchten Lappens und geringfügig neutraler Seife.*

- *Red elastica*
- *70% PVC - 30% PES*
- *peso: 565 g/m²*
- *Limpieza con paño humedo y jabón neutro*

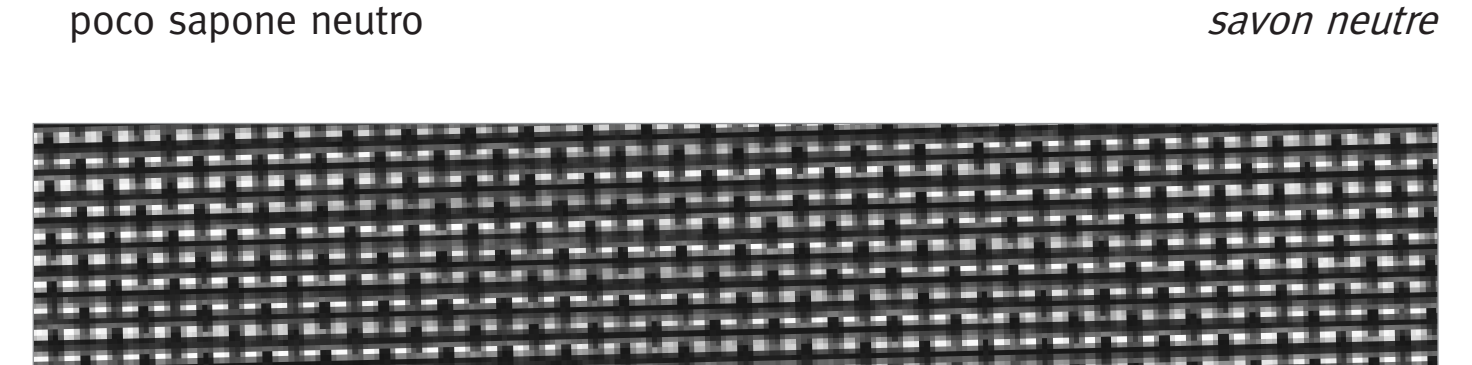
RP 10

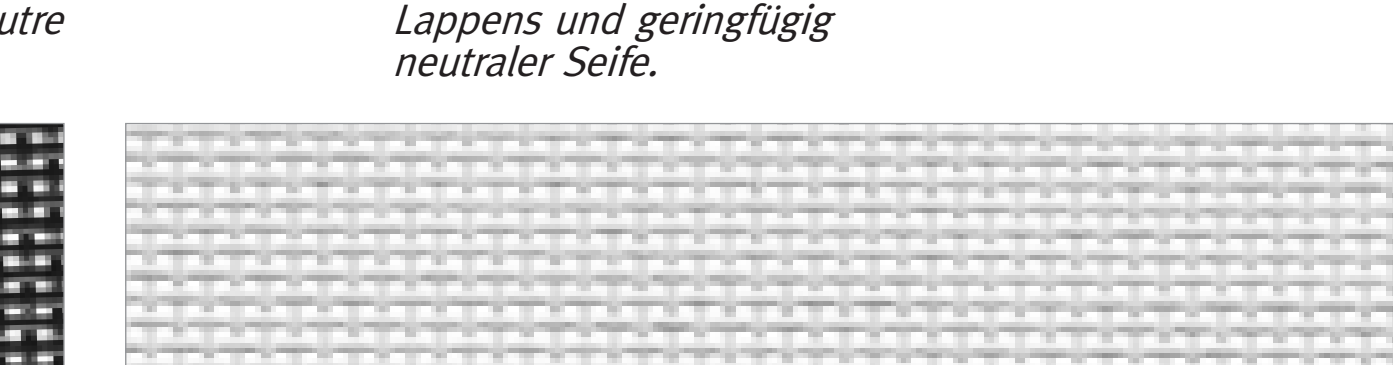
RP 15

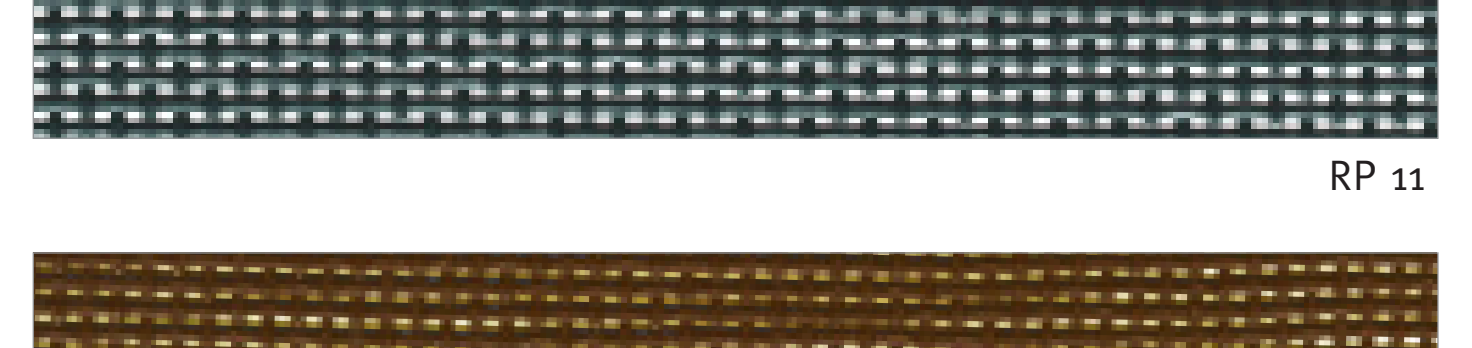
RP 11

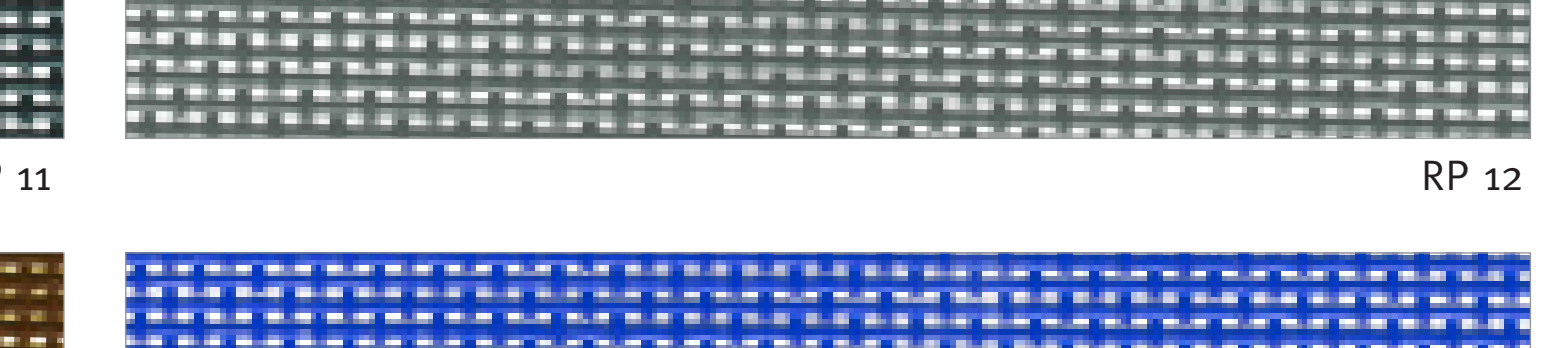
RP 12

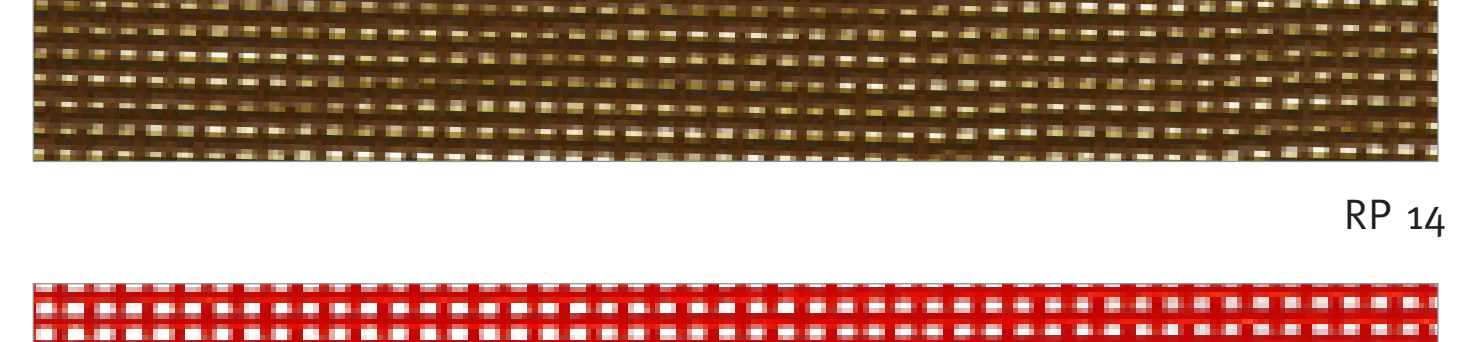
RP 14

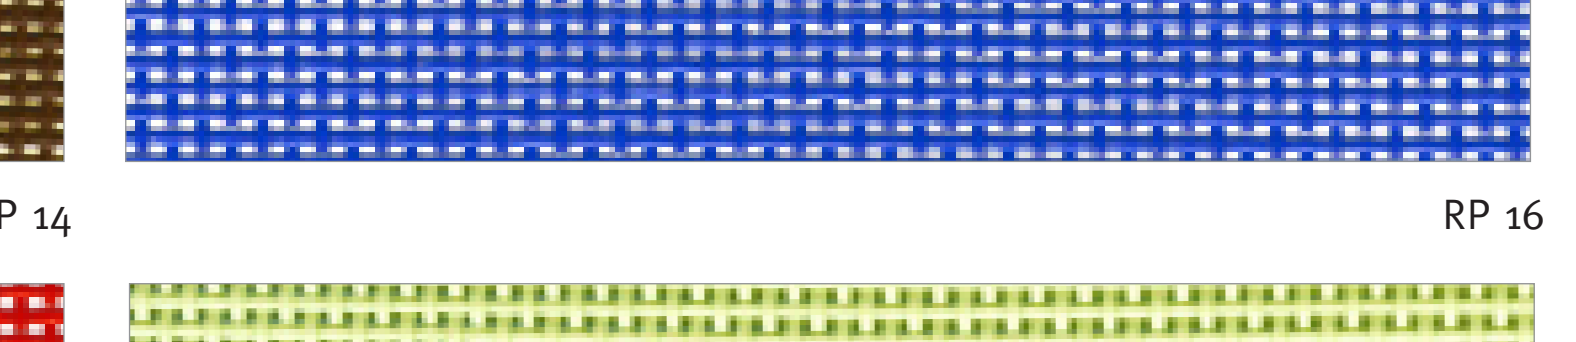
RP 16

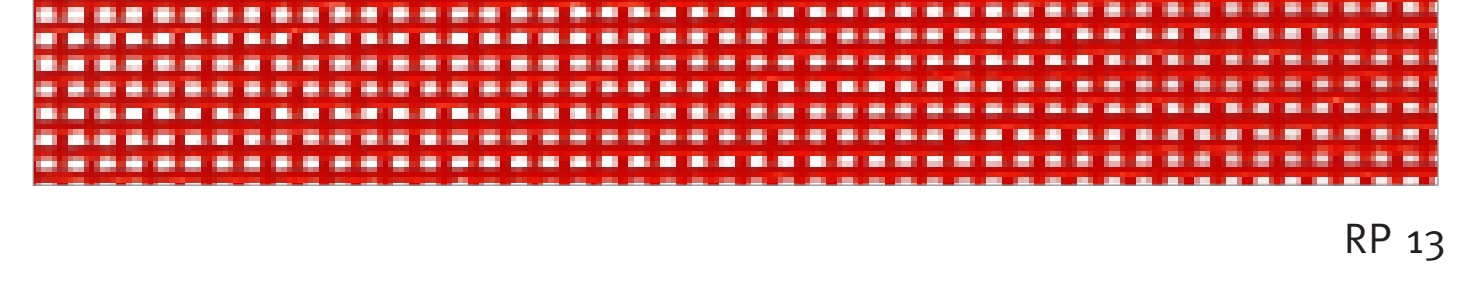
RP 13

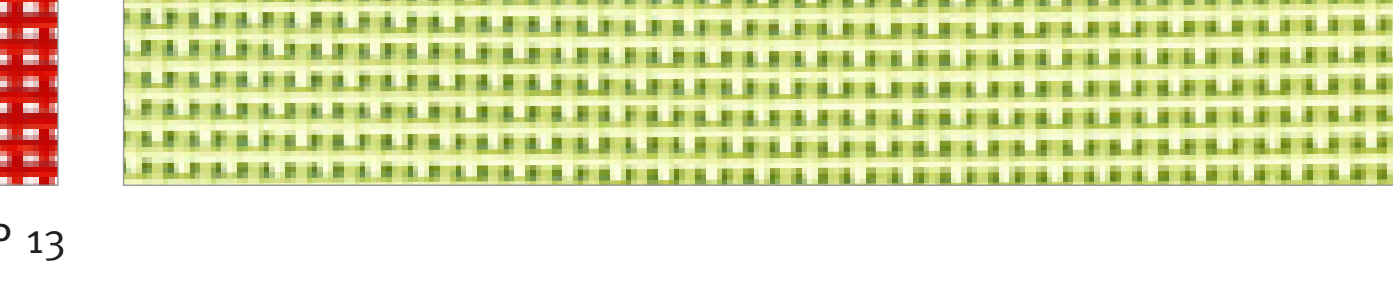
RP 18

rivestimenti / *upholstery*

Note sui rivestimenti

Per ragioni tecniche non è possibile garantire lo stesso tono di colore tra un lotto di produzione ed un altro. Leggere differenze, con una tolleranza del ±5% devono intendersi come normali.

Per la manutenzione dei tessuti consigliamo di passare con frequenza almeno mensile la superficie, utilizzando un aspirapolvere. In caso di unto, utilizzare solamente un panno leggermente umido e sapone neutro, non strofinare e lasciare asciugare naturalmente.

In caso di tessuto fornito dal Cliente, SitLand S.p.A. consiglia di richiedere presso l'Ufficio Commerciale la conferma del metraggio necessario, in relazione al tipo di tessuto che si intende utilizzare; SitLand S.p.A. si riserva il diritto di accettare o meno la produzione dei propri prodotti con il tessuto fornito, dopo analisi tecnica e di fattibilità. Le spese di trasporto per un eventuale reso del tessuto non utilizzabile restano a carico del Cliente.
I costi dei prodotti da realizzare con materiale fornito dal Cliente vanno richiesti espressamente al Servizio Clienti (fax +39 0444 638407 - service@sitland.com).

SitLand S.p.A. non estende la sua abituale garanzia sui prodotti realizzati con pelli, tessuti o materiali forniti dal Cliente.

SitLand S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle finiture contenute nella presente cartella senza preavviso alcuno.

Note on upholstery

For technical reasons, it is not possible to guarantee exactly the same shade of colour from one production lot to another. Slight differences, within a tolerance of ±5%, are to be considered as normal and acceptable.

For the maintenance of fabrics, we recommend – at least monthly – to pass over the surface of the upholstery with a vacuum cleaner and, in presence of grease, use only a slightly damp cloth and neutral soap, do not rub and leave to dry naturally.

In case of fabric supplied by the customer, SitLand SPA recommends to contact its Commercial Office for confirmation of the fabric needed. After a technical analysis to establish the feasibility, SitLand SPA reserves the right to accept or otherwise reject to produce its items with the customer's own fabric. Any possible transport cost for returning the left over fabric, it will be at customer's charge. The cost for producing items with the customer's own fabric can be requested directly to the SitLand Customer Service Department (fax: +39 0444 638407 - service@sitland.com).

SitLand SPA does not extend its regular guarantee to products realised in leather, fabrics or materials supplied by the Customer.

SitLand SPA reserves the right to make any modifications to the finishes contained in the present folder without any prior communication.

Remarques sur les finitions

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de garantir le même ton de couleur entre un lot de production et l'autre. Voir une différence entre une tolérance de ±5% doit s'interpréter comme un aspect normal.

Pour le bon entretien des tissus, nous conseillons de passer avec une fréquence au moins mensuelle la surface avec l'aspirateur et dans le cas de substances graisseuses d'utiliser seulement un chiffon légèrement humide et du savon neutre, de ne pas frotter et de laisser s'essuyer naturellement.

Dans le cas de tissu fourni par le Client, SitLand S.p.A. conseille de demander au propre Bureau Commercial la confirmation du métrage nécessaire, en relation du type de tissu qu'on veut utiliser; SitLand S.p.A. se réserve le droit d'accepter ou de ne pas accepter la production des propres produits avec le tissu fourni, après analyse technique et de faisabilité. Les coûts de transports pour un éventuel retour du tissu non utilisable, restent à la charge du Client. Les coûts des produits à réaliser avec le matériel du Client sont à demander expressément au Service Client (fax +0039 0444 638407 - service@sitland.com).

SitLand S.p.A. n'étend pas son habituelle garantie sur les produits réalisés avec le cuir, les tissus ou les matériaux fournis par le Client.

SitLand S.p.A se réserve le droit de faire des modifications sur les finitions contenues dans le présent fichier sans aucun préavis.

Anmerkung für Polsterkarten

*Aus technischen Gründen ist es nicht möglich zu garantieren, dass dieselbe Farbgebung von einer Produktionslinie zu der nächsten gegeben ist.
Geringfügige Abweichungen von ca. 5% sind eine normale und akzeptable Schwankung.*

*Für die Pflege von Stoffen empfehlen wir monatlich über die Oberfläche mit einem Staubsauger zu saugen und bei Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und neutraler Seife, ohne jedoch zu reiben und diesen an der Luft trocknen zu lassen.
Sollte der Kunde eigene Stoffe zur Verfügung stellen, empfiehlt SITLAND Kontakt mit dem Büro aufzunehmen, um Menge und Beschaffenheit des Stoffes zu klären.*

*Nach einer technischen Analyse, hat SITLAND das Recht den beigestellten Stoff zu akzeptieren oder abzulehnen.
Anfallende Transportskosten, für eventuell zurückgesandte Stoffe, gehen zu Lasten des Kunden.
Die Kosten für die Produktion mit beigestelltem Stoff können beim SITLAND Kundenservice unter der Fax Nr. +39 0444 638407 oder Email service@sitland.com angefragt werden.*

SITLAND verlängert nicht die normale Garantie für hergestellte Produkte die in Leder, Stoff oder Material vom Kunden beigestellt wurden.

SITLAND behält sich das Recht vor, Änderungen in den aktuellen Farbkarten ohne Rücksprache vorzunehmen.

TIPCR0003

Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido
• Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tes
suto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto
• Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto •
Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric
• Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric •
Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu
• Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu •
Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe
• Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe •
Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido • Tessuto • Fabric • Tissu • Stoffe • Tejido

B4

- 100% Polipropilene
- Peso: 270 gr/m²
- Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli Martindale BS 5690
- Pilling: 4-5, 5.000 cicli
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero)

- *100% Polypropylene*
- *Weight: 270 gr/m²*
- *Abrasion resistance: 40.000 rubs Martindale BS 5690*
- *Pilling: 4-5, 5.000 rubs*
- *Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test)*

- *100% Polypropylène*
- *Poids: 270 gr/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 40.000 tours Martindale BS 5690*
- *Pilling: 4-5, 5.000 tours*
- *Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test)*

- *100% Polypropylen*
- *Gewicht: 270 gr/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 40.000 Scheuertouren Martindale BS 5690*
- *Pilling: 4-5, 5.000 Scheuertouren*
- *Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettentest)*

- *100% Polipropilene*
- *Peso: 270 gr/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos Martindale BS 5690*
- *Pilling: 4-5, 5.000 ciclos*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y fosforo)*

B4 09

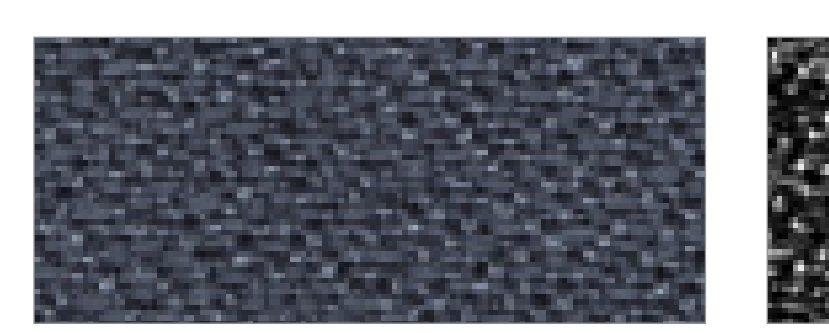
B4 24

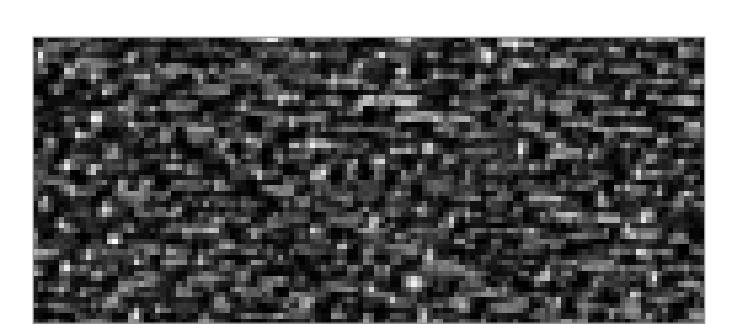
B4 31

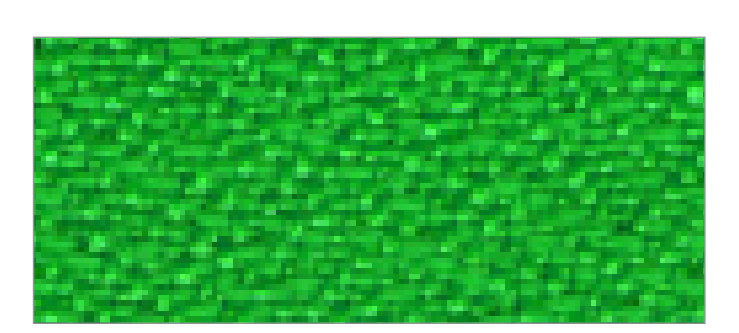
B4 32

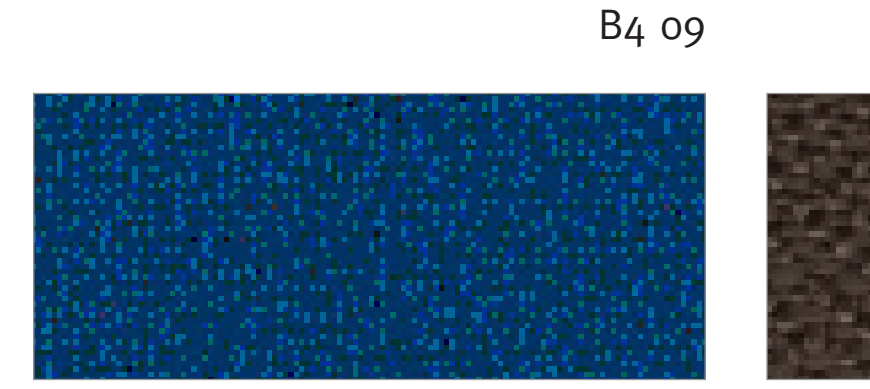
B4 01

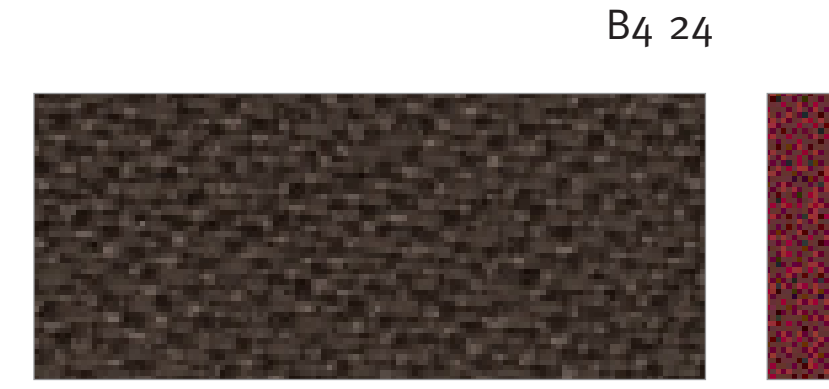
B4 33

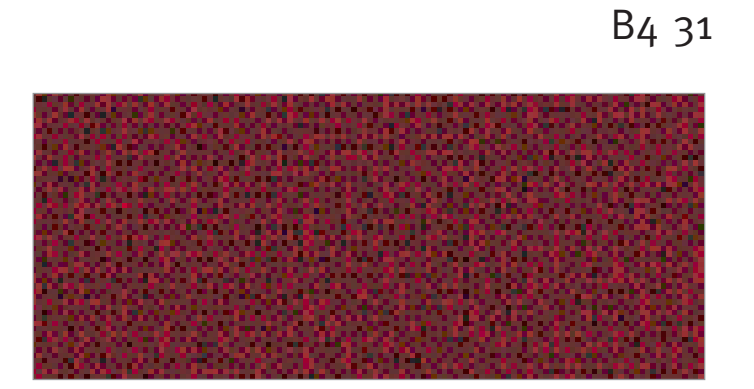
B4 05

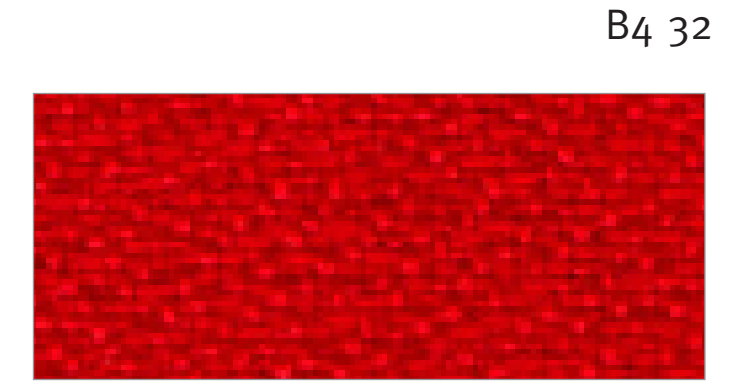
B4 29

BN

- 100% Poliestere
- Peso: 250 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale EN ISO 12947-2
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero)
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105-X12 Oeko-Tex Standard 100

- *100% Polyester*
- *Weight: 250 g/m²*
- *Abrasion resistance: 100.000 rubs Martindale EN ISO 12947-2*
- *Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) CRIB 5*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105-X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Polyester*
- *Poids: 250 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale EN ISO 12947-2*
- *Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test)*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105-X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Polyester*
- *Gewicht: 250 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale EN ISO 12947-2*
- *Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettentest und Streichholztest)*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 4/5 EN ISO 105-X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Poliéster*
- *Peso: 250 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale EN ISO 12947-2*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla)*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105-X12 Oeko-Tex Standard 100*


BN 01


BN 04


BN 13


BN 12


BN 10


BN 02


BN 05


BN 07

CA

- 100% Modacrilico FR
- Peso: 290 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli Martindale BS 5690
- Reazione al fuoco: Proprietà ignifughe Classe 1
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/4 EN ISO 105X12

- *100% Modacrylic FR*
- *Weight: 290 g/m²*
- *Abrasion resistance: 30.000 rubs Martindale BS 5690*
- *Flammability: fire-retardant properties Class 1, Italian law*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/4 EN ISO 105X12*

- *100% Modacrilic FR*
- *Poids: 290 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 30.000 tours Martindale BS 5690*
- *Classement au feu: propriétés ignifuges Classe 1, Norme Italienne*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/4 EN ISO 105X12*

- *100% Modacryl FR*
- *Gewicht: 290 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 30.000 Scheuertouren Martindale BS 5690*
- *Feuersicherung: Klasse 1 Italien*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 4/4 EN ISO 105X12*

- *100% Modacrilico FR*
- *Peso: 290 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 30.000 ciclos Martindale BS 5690*
- *Reactión a fuego: Classe 1 Italiana*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/4 EN ISO 105X12*

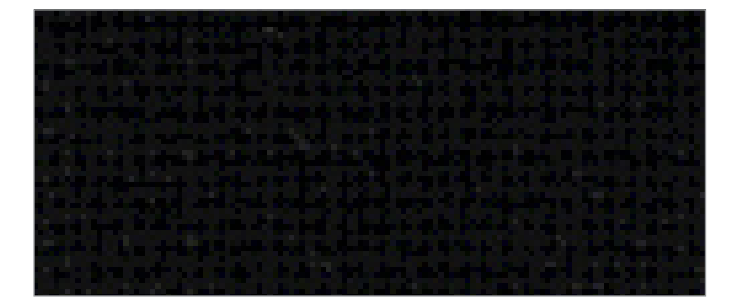
CA 09
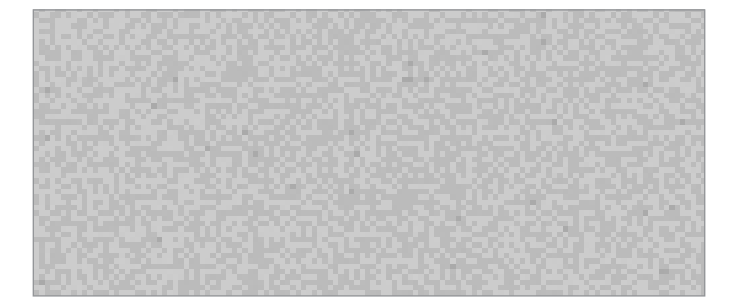
CA 06
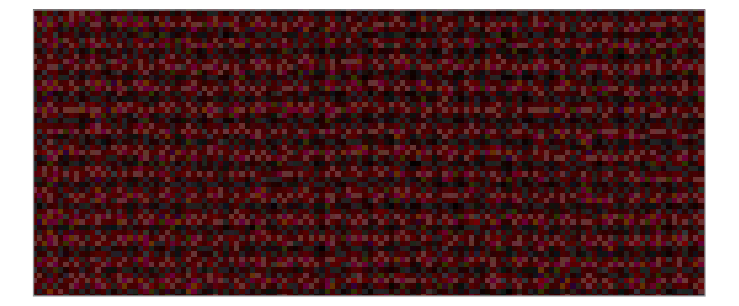
CA 04
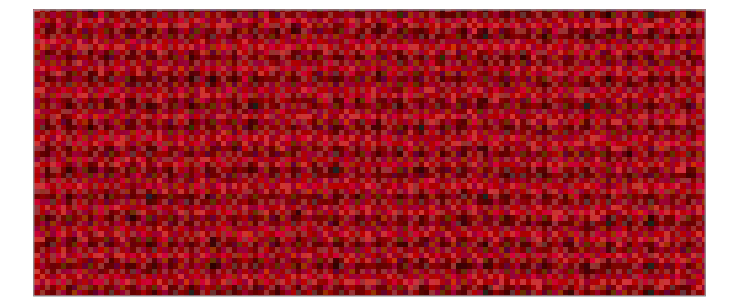
CA 01
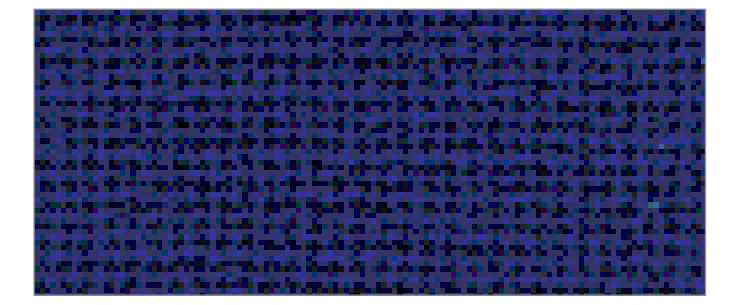
CA 08
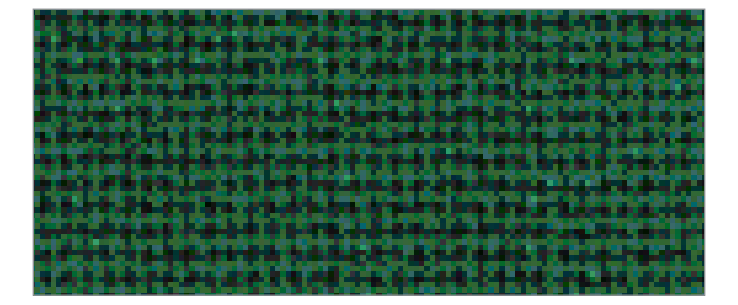
CA 02

KM

- 100% Poliestere Trevira CS
- Peso: 330 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli Martindale EN ISO 12947-2
- Reazione al fuoco: Proprietà ignifughe Classe 1
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100

- *100% Polyester Trevira CS*
- *Weight: 330 g/m²*
- *Abrasion resistance: 40.000 rubs Martindale EN ISO 12947-2*
- *Flammability: fire-retardant properties CRIB 5*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Polyester Trevira CS*
- *Poids: 330 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 40.000 tours Martindale EN ISO 12947-2*
- *Classement au feu: propriétés ignifuges M1*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Polyester Trevira CS*
- *Gewicht: 330 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 40.000 Scheuertouren Martindale EN ISO 12947-2*
- *Feuersicherung: Klasse B1*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Poliéster Trevira CS*
- *Peso: 330 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos Martindale EN ISO 12947-2*
- *Reactión a fuego: Classe 1 Italiana*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

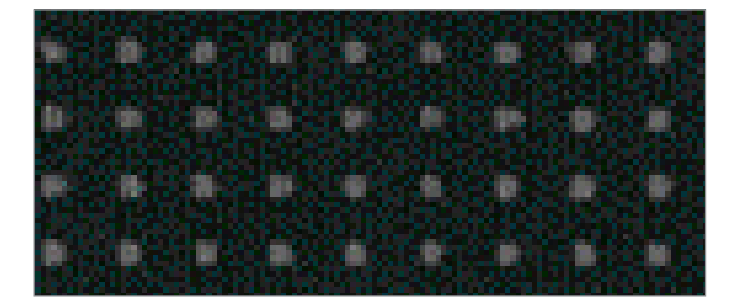
KM 01
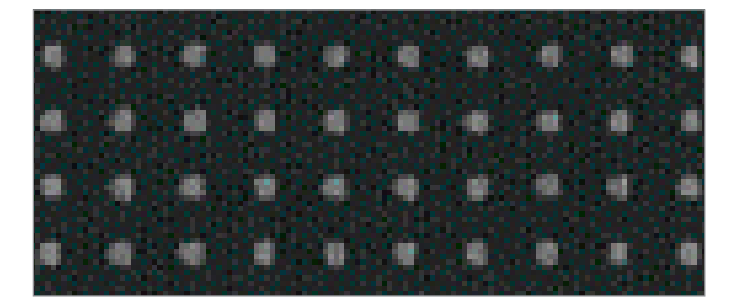
KM 02
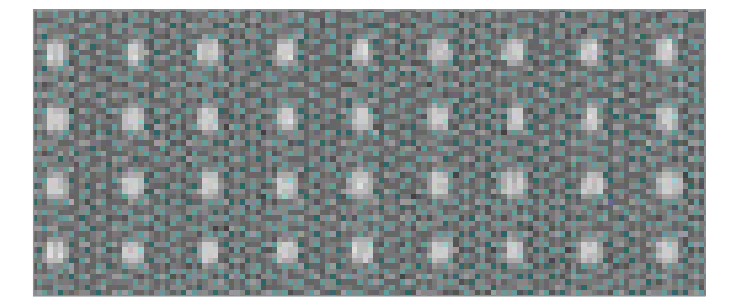
KM 03
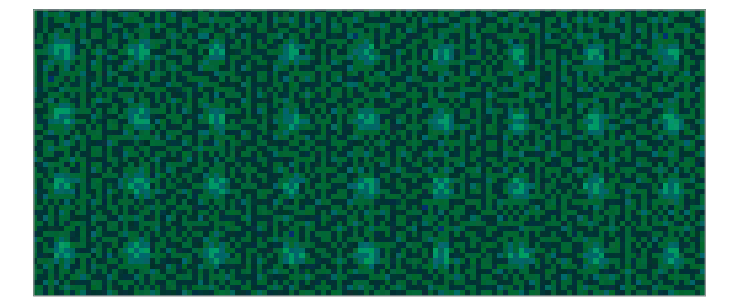
KM 06
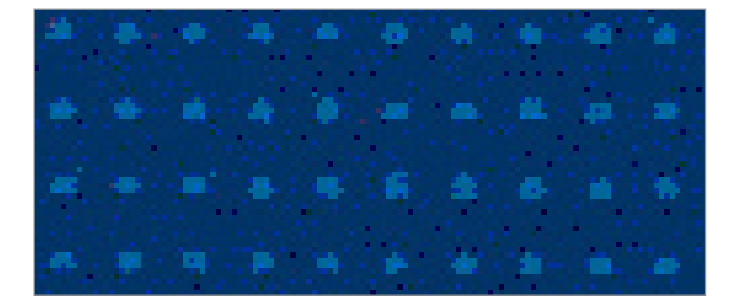
KM 05
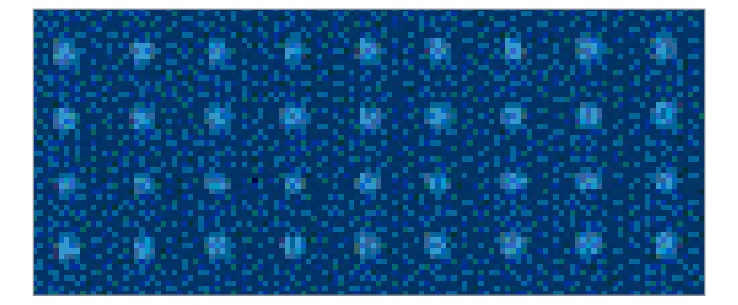
KM 04
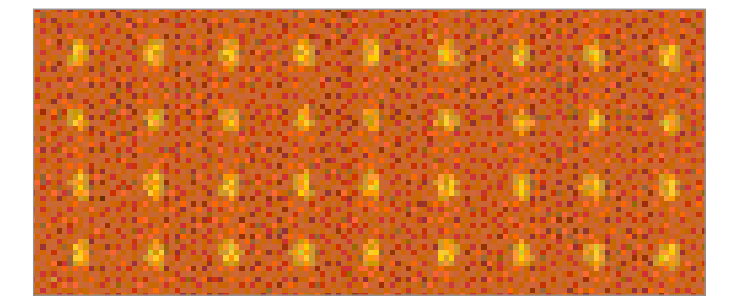
KM 07
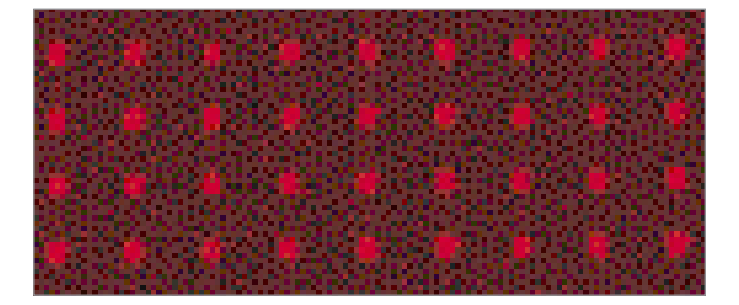
KM 08

IL

- 91% Pura lana vergine 7% Nylon, 2% Poliestere
- Peso: 353 gr/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero) BS 7176 Low Hazard
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/4 EN ISO 105X12

- *91% Pure New Wool 7% Nylon, 2% Polyester*
- *Weight: 353 gr/m²*
- *Abrasion resistance: 100.000 rubs Martindale*
- *Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) BS 7176 Low Hazard*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/4 EN ISO 105X12*

- *91% Pure Laine Vierge 7% Nylon, 2% Polyester*
- *Poids: 353 gr/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale*
- *Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test) BS 7176 Low Hazard*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/4 EN ISO 105X12*

- *91% Reine Schurwolle 7% Nylon, 2% Polyester*
- *Gewicht: 353 gr/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale*
- *Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettentest und Streichholztest) BS 7176 Low Hazard*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 4/4 EN ISO 105X12*

- *91% Pura lana virgen, 7% Nylon, 2% Polyester*
- *Peso: 353 gr/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla) BS 7176 Low Hazard*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/4 EN ISO 105X12*

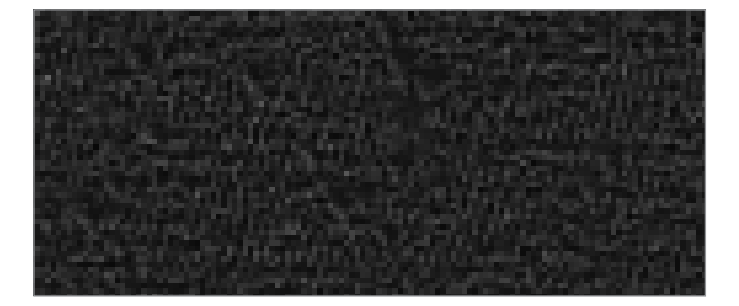
IL 01
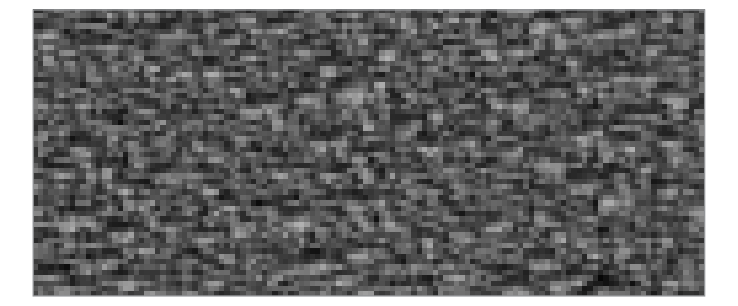
IL 02
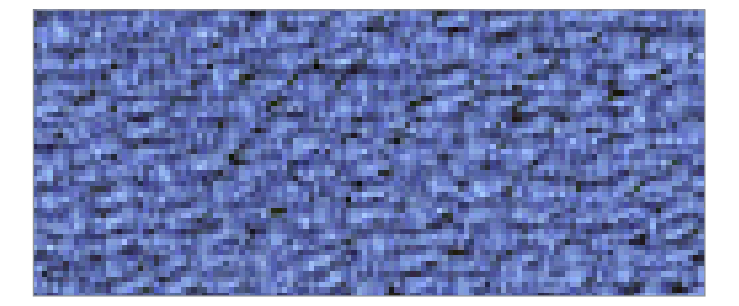
IL 03
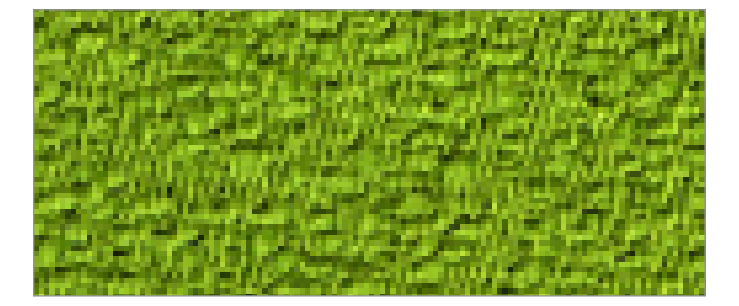
IL 04
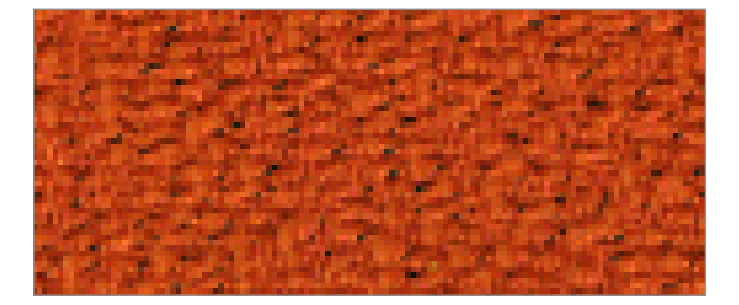
IL 05
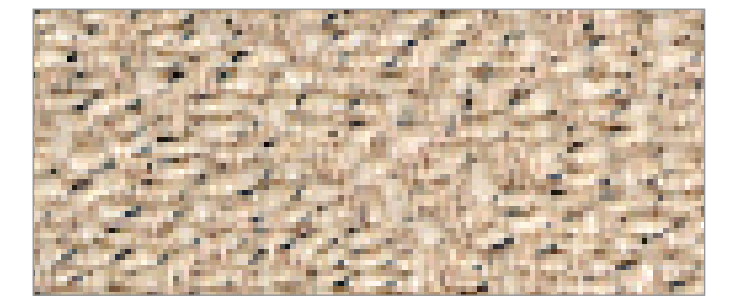
IL 06

TE

- 100% PL FR Trevira CS
- Peso: 450 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 70.000 cicli Martindale
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero) Classe 1
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02 Oeko-Tex Standard 100

- *100% PL FR Trevira CS*
- *Weight: 450 g/m²*
- *Abrasion resistance: 70.000 rubs Martindale*
- *Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) BS 5852 CRIB 5*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% PL FR Trevira CS*
- *Poids: 450 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 70.000 tours Martindale*
- *Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test) Classe M1*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% PL FR Trevira CS*
- *Gewicht: 450 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 70.000 Scheuertouren Martindale*
- *Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettentest und Streichholztest) Klasse B1*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% PL FR Trevira CS*
- *Peso: 450 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 70.000 ciclos Martindale*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla) Classe 1 Italiana*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02 Oeko-Tex Standard 100*

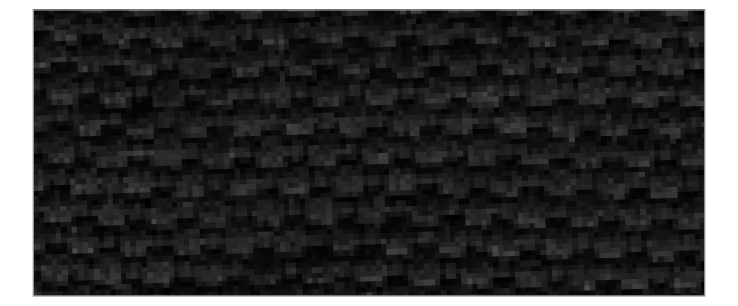
TE 01
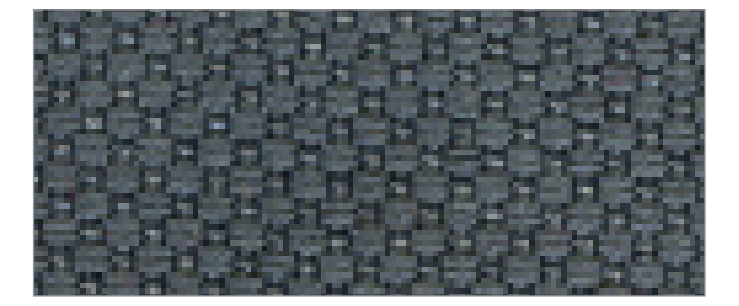
TE 02
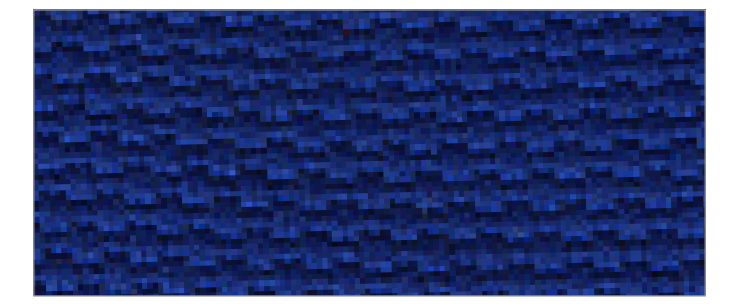
TE 03
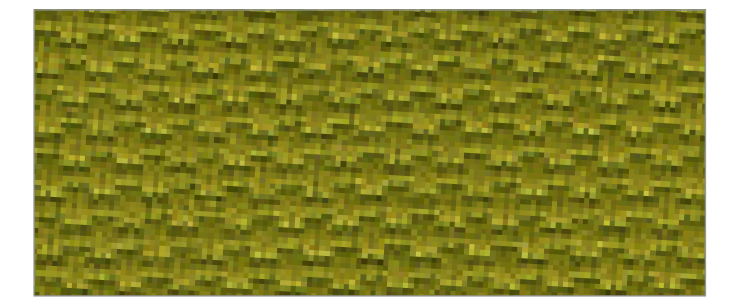
TE 04
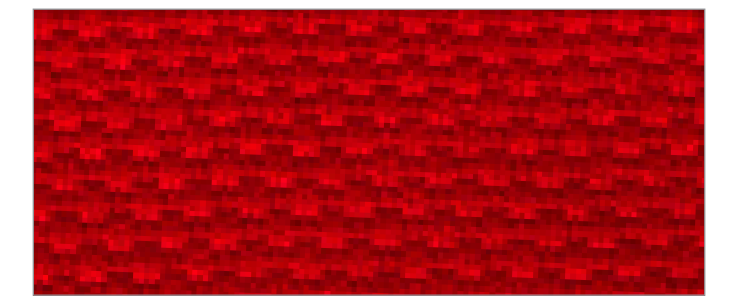
TE 05
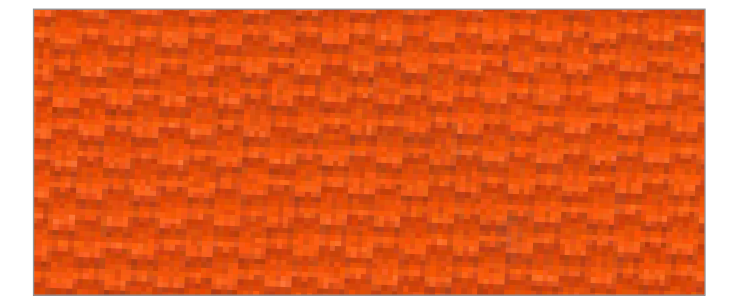
TE 06

C

- 100% Crepe lana vergine
- Peso: 373 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli Martindale EN ISO 12947-2
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero) UNI 9175 Classe 1 IM
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105X12 Ecolabel Flower DK/16/20

- *100% Worsted wool*
- *Weight: 373 g/m²*
- *Abrasion resistance: 50.000 rubs Martindale EN ISO 12947-2*
- *Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) BS 5852 CRIB 5*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105X12 Ecolabel Flower DK/16/20*

- *100% Crepe laine vierge*
- *Poids: 373 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 50.000 tours Martindale EN ISO 12947-2*
- *Classement au feu: EN 1021 1&2 (sigarette et allumette test) NFP 92 -503 : M2*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105X12 Ecolabel Flower DK/16/20*

- *100% Kammgarnwolle*
- *Gewicht: 373 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren Martindale EN ISO 12947-2*
- *Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettentest und Streichholztest) Onorm B 3825 B1 3800-Q1*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Reibechtheit: 4/5 EN ISO 105X12 Ecolabel Flower DK/16/20*

- *100% Crepe lana virgen*
- *Peso: 373 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 50.000 ciclos Martindale EN ISO 12947-2*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla)*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105X12 Ecolabel Flower DK/16/20*

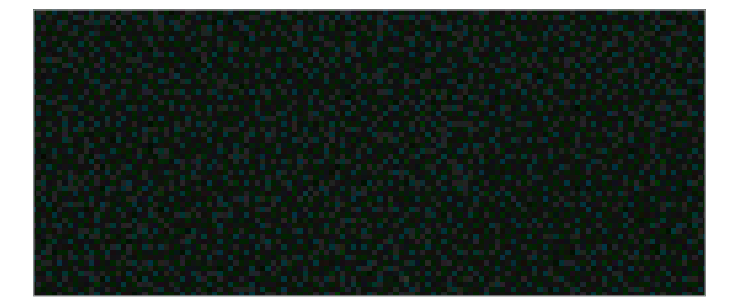
C 01
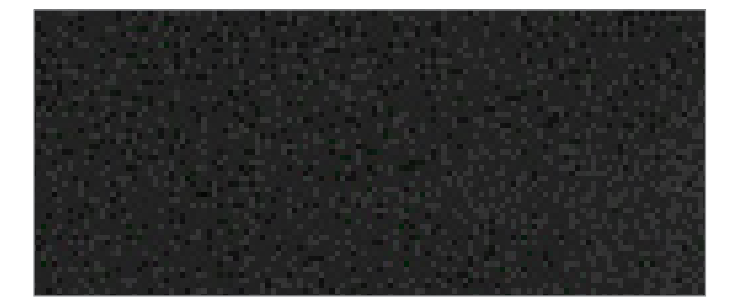
C 08
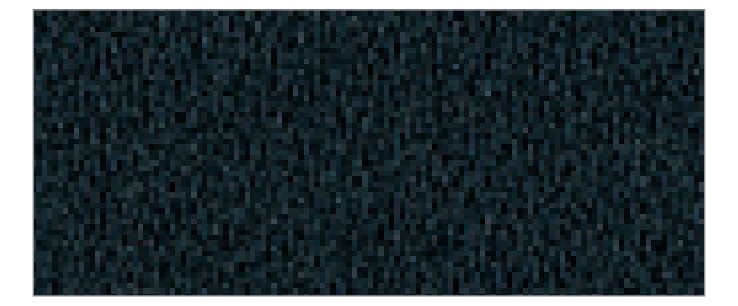
C 02
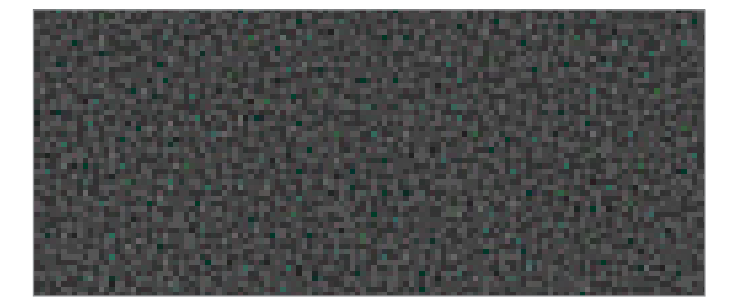
C 03
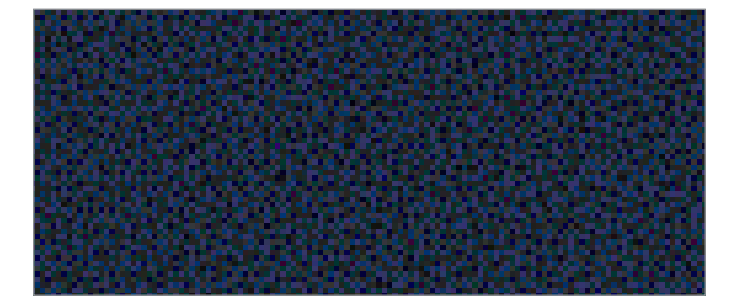
C 12
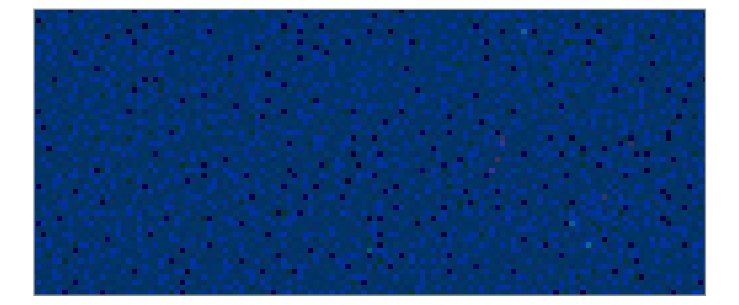
C 13
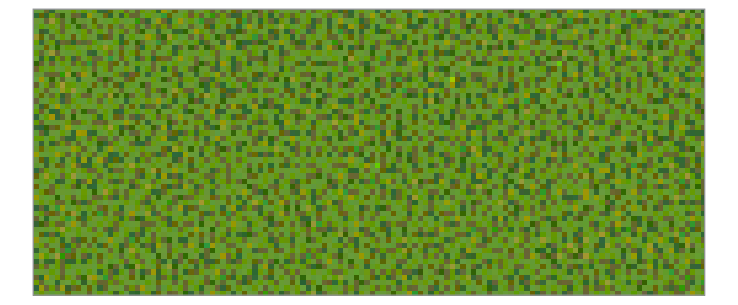
C 15
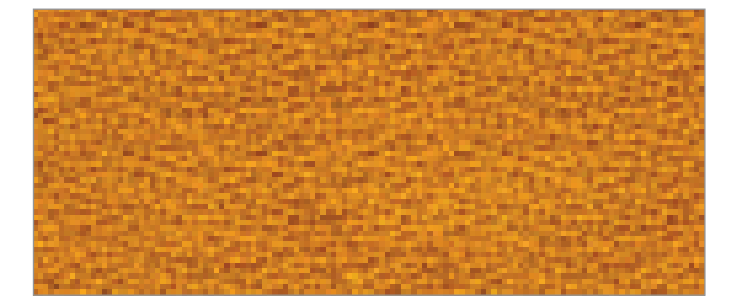
C 29
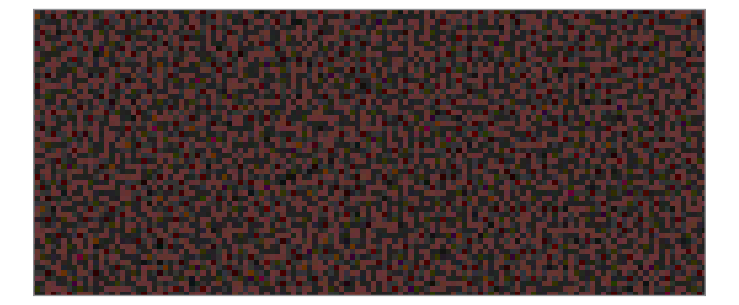
C 04
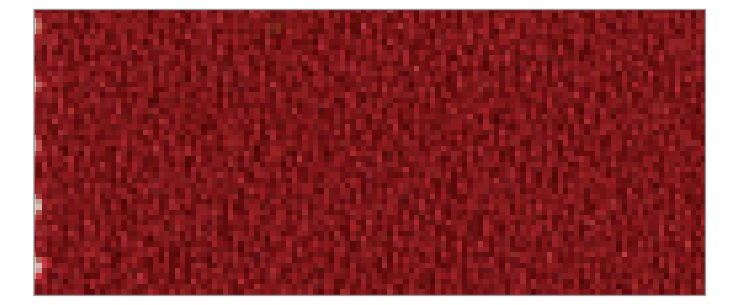
C 26
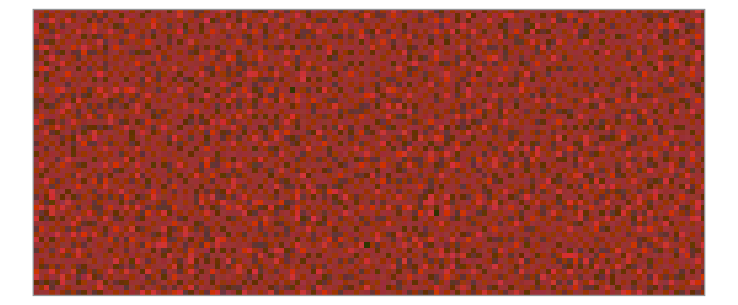
C 10
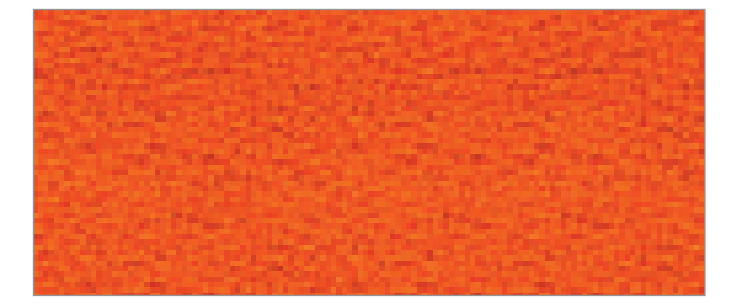
C 09

K1

- 100% Poliestere Trevira CS
- Peso: 300 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli Martindale EN ISO 12947-2
- Reazione al fuoco: Proprietà ignifughe Classe 1
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100

- *100% Polyester Trevira CS*
- *Weight: 300 g/m²*
- *Abrasion resistance: 50.000 rubs Martindale EN ISO 12947-2*
- *Flammability: fire-retardant properties CRIB 5*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Polyester Trevira CS*
- *Poids: 300 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 50.000 tours Martindale EN ISO 12947-2*
- *Classement au feu: propriétés ignifuges M1*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Polyester Trevira CS*
- *Gewicht: 300 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren Martindale EN ISO 12947-2*
- *Feuersicherung: Klasse B1*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

- *100% Poliéster Trevira CS*
- *Peso: 300 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 50.000 ciclos Martindale EN ISO 12947-2*
- *Reactión a fuego: Classe 1 Italiana*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105X12 Oeko-Tex Standard 100*

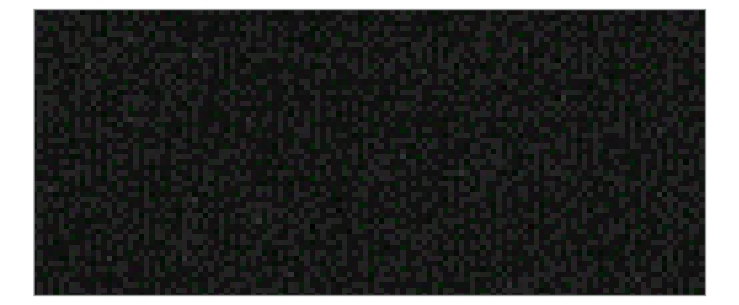
K 39
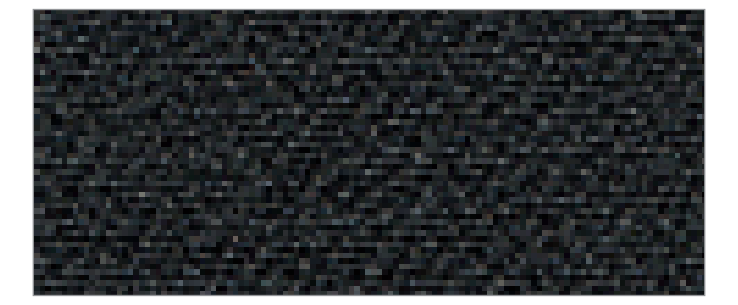
K 61
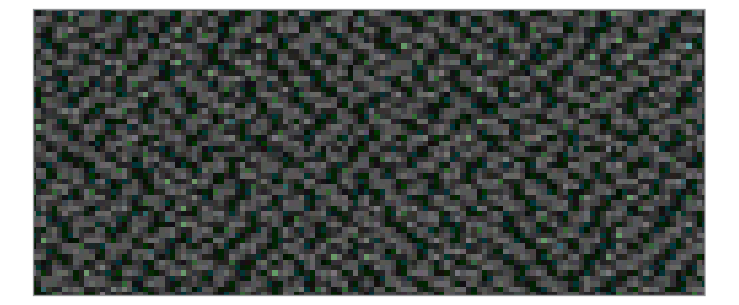
K 38
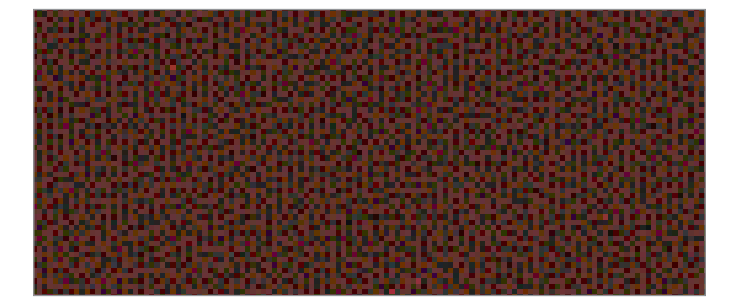
K 37
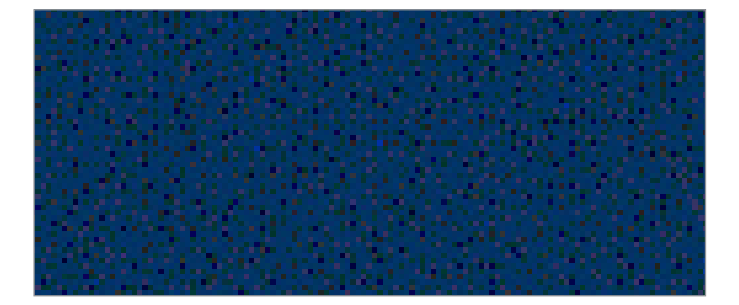
K 46
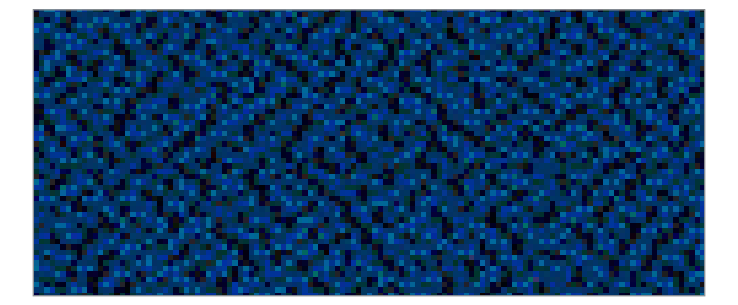
K 33
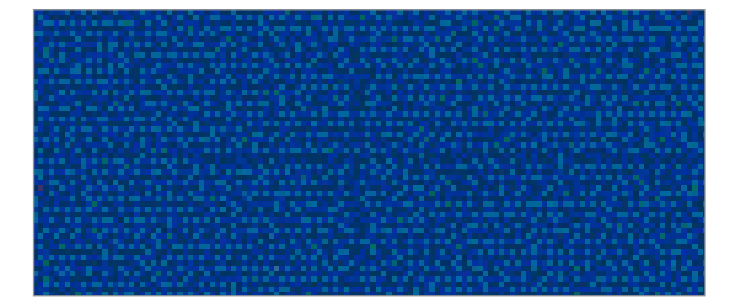
K 32
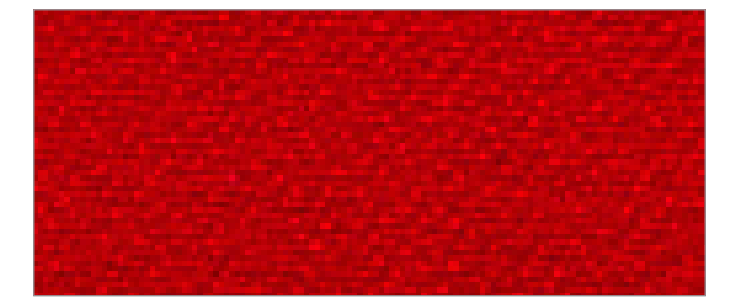
K 47
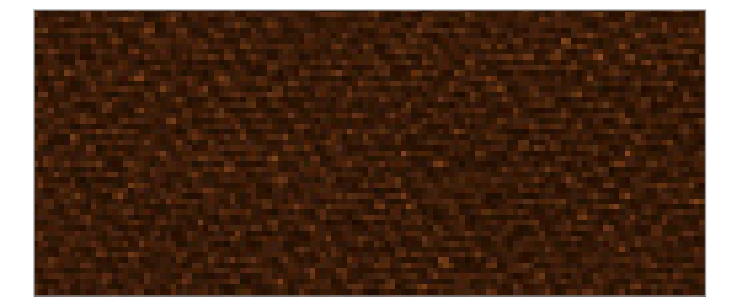
K 64
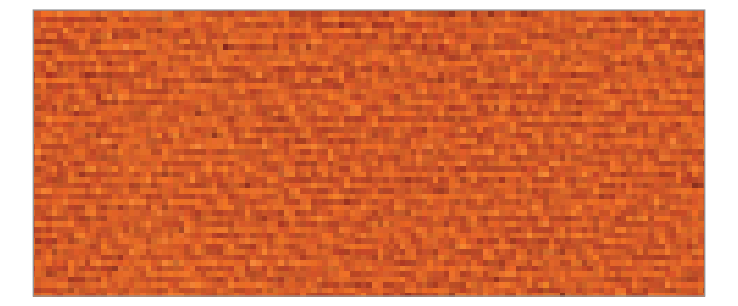
K 48
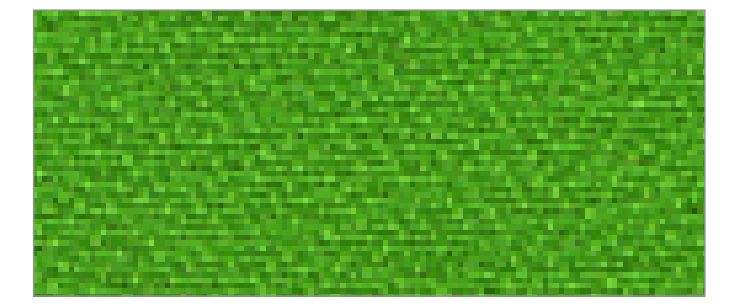
K 70

Z

- 64% Cotone
- 36% Poliuretano
- Peso: 300 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale EN ISO 12947 1-2
- Resistenza al fuoco: BS 5852 - 1 Sigarette Test
- Tessuto traspirante, ecologico e completamente biodegradabile

- *64% Cotton*
- *36% Polyurethane*
- *Weight: 300 g/m²*
- *Abrasion resistance: 100.000 rubs Martindale EN ISO 12947 1-2*
- *Flammability: BS 5852-1 Cigarette test*
- *Transpiring, ecological fabric completely biodegradable*

- *64% Coton*
- *36% Polyuréthane*
- *Poids: 300 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale EN ISO 12947 1-2*
- *Résistance au feu: BS 5852-1 Test cigarette*
- *Tissu transpirant, écologique complètement biodégradable*

- *64% Baumwolle*
- *36% Polyurethan*
- *Gewicht: 300 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale EN ISO 12947 1-2*
- *Feuersicherung: BS 5852-1 Zigarettentest*
- *Transpirierender Stoff, ökologisch und vollständig biodegradierbar*

- *64% Algodòn*
- *36% Poliuretano*
- *Peso: 300 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale EN ISO 12947 1-2*
- *Reaction al fuego: BS 5852-1 Test sigarillo*
- *Tejido traspirante, ecológico y totalmente biodegradabile*

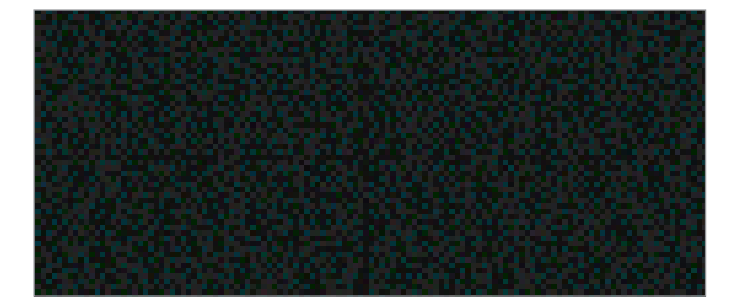
Z 11
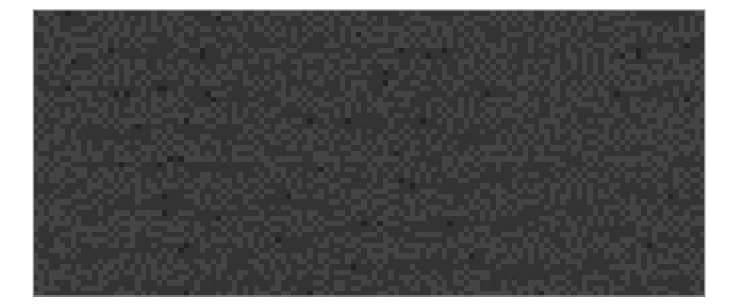
Z 15
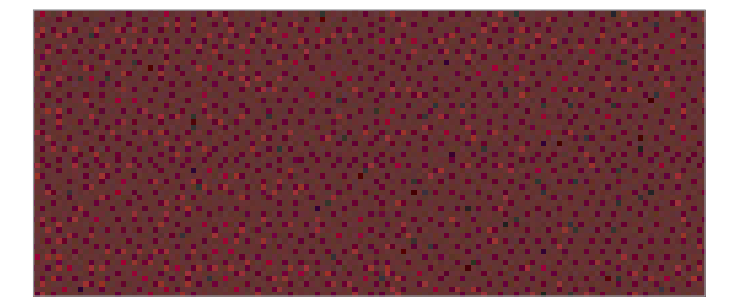
Z 10
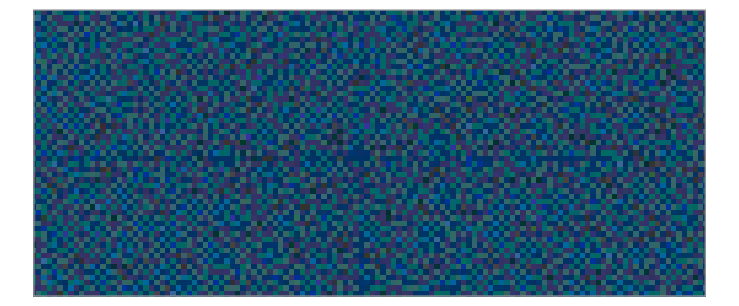
Z 14
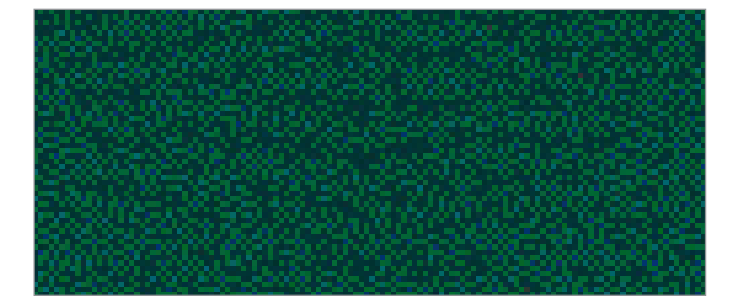
Z 12
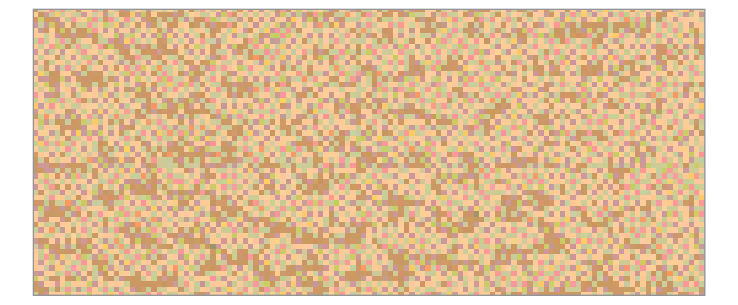
Z 21
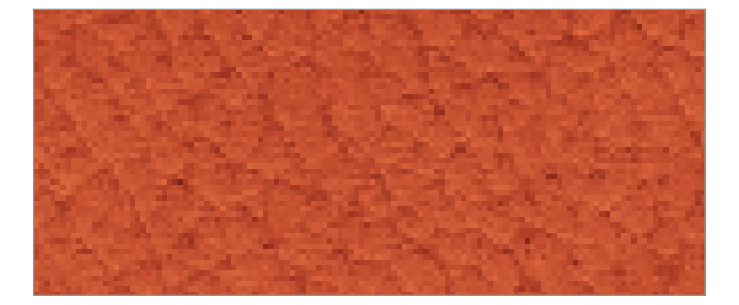
Z 33
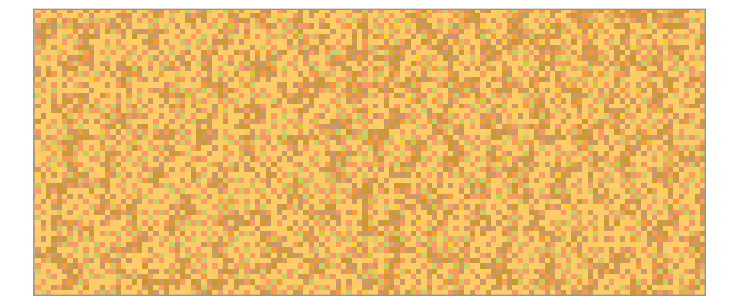
Z 19

AB

- 100% Xtreme FR®
- Peso: 310 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli Martindale
- Reazione al fuoco: EN 1021 1&2 (test sigaretta e fiammifero) Classe 1
- Solidità colori alla luce: EN ISO 105-B02
- Solidità colori allo sfregamento: 4/5 EN ISO 105X12

- *100% Xtreme FR®*
- *Weight: 310 g/m²*
- *Abrasion resistance: 100.000 rubs Martindale*
- *Flammability: EN 1021 1&2 (cigarette and match test) CRIB 5*
- *Light fastness: EN ISO 105-B02*
- *Fastness to rubbing: 4/5 EN ISO 105X12*

- *100% Xtreme FR®*
- *Poids: 310 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 100.000 tours Martindale*
- *Classement au feu: EN 1021 1&2 (cigarette et allumette test) Classe M1*
- *Solidité à la lumière: EN ISO 105-B02*
- *Solidité au frottement: 4/5 EN ISO 105X12*

- *100% Xtreme FR®*
- *Gewicht: 310 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren Martindale*
- *Feuersicherung: EN 1021 1&2 (Zigarettentest und Streichholztest) Klasse B1*
- *Lichtechtheit: EN ISO 105-B02*
- *Abreibeechtheit: 4/5 EN ISO 105X12*

- *100% Xtreme FR®*
- *Peso: 310 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1&2 (test cigarillo y cerilla) Classe 1 Italiana*
- *Solidez de los colores a la luz: EN ISO 105-B02*
- *Solidez al frote: 4/5 EN ISO 105X12*

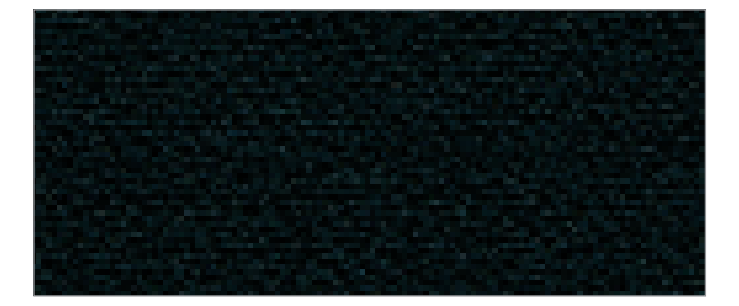
AB 03
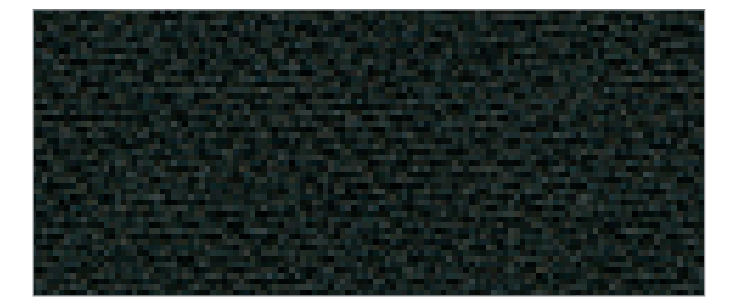
AB 38
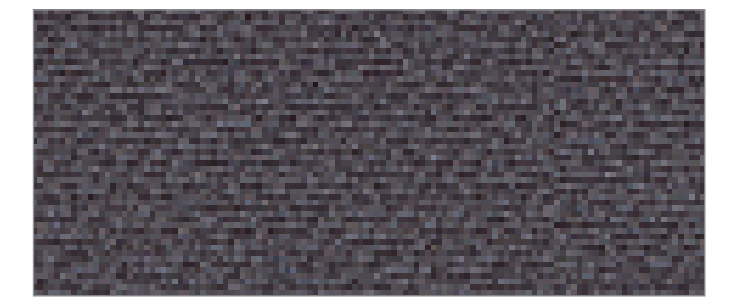
AB 12
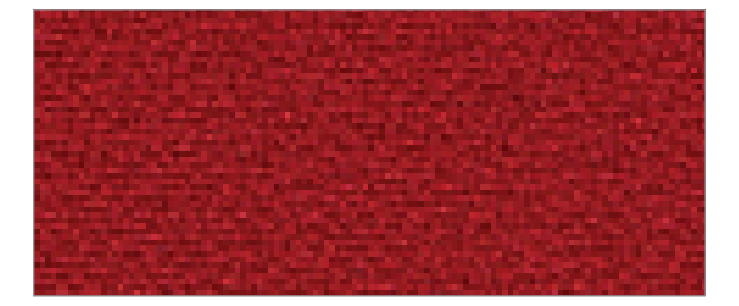
AB 15
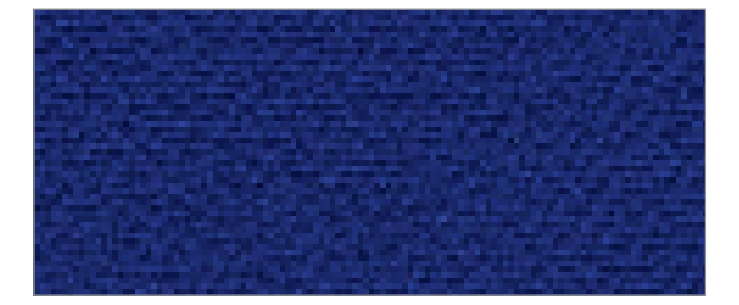
AB 10
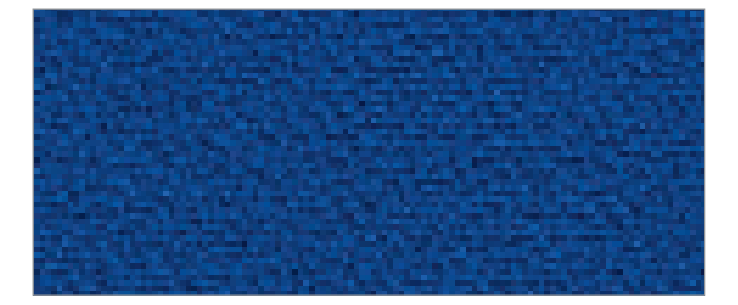
AB 04
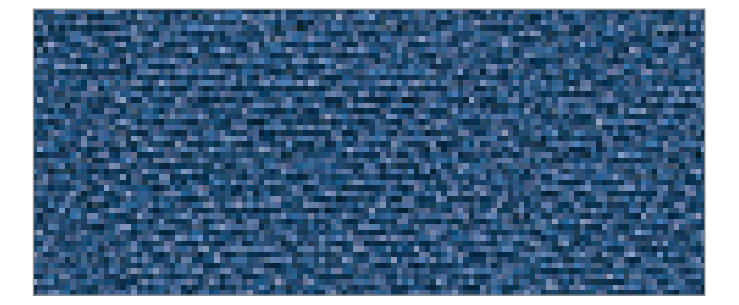
AB 13
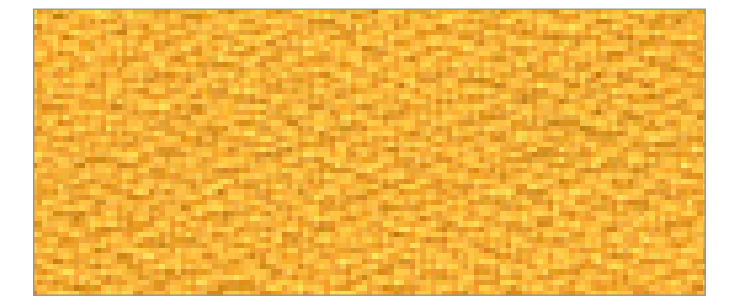
AB 37
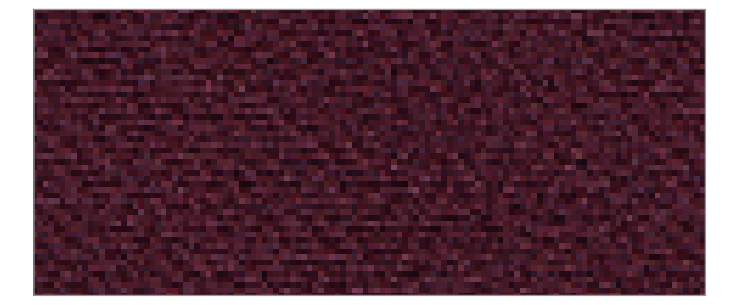
AB 14
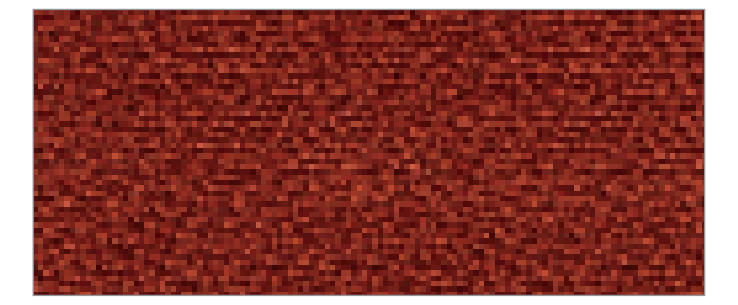
AB 16
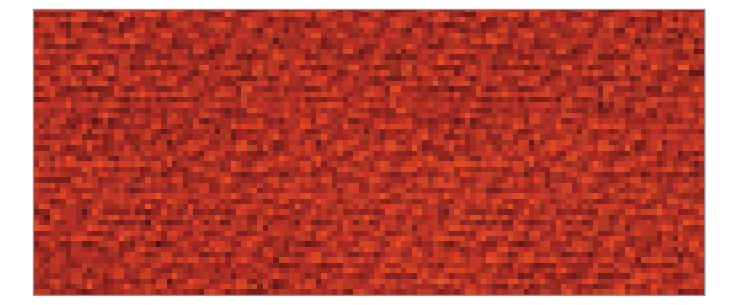
AB 22

AP

- 100% Poliestere
- Peso: 230 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli Martindale.
- Reazione al fuoco: EN 1021 1-2 (test fiammifero)

Aspirare regolarmente, passare un panno leggermente umido. Non strofinare, lasciare asciugare a temperatura ambiente.

- *100% Polyester*
- *Weight: 230 g/m²*
- *Abrasion resistance: 40.000 rubs Martindale.*
- *Flammability: EN 1021 1-2 (match test)*

Vacuum-clean frequently, clean with damp cloth, do not scrub, dry up at room temperature

- *100% Polyester*
- *Poids: 230 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 40.000 tours Martindale.*
- *Classement au feu: EN 1021 1-2 (allumette test)*

Aspirer regulierement, nettoyer avec un chiffon humide, ne pas frotter, laisser secher à temperature d'ambiance

- *100% Polyester*
- *Gewicht: 230 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 40.000 Scheuertouren Martindale.*
- *Feuersicherung: EN 1021 1-2 (Streichholztest)*

Regelmässig saugen, leicht mit einem feuchten Lappen reinigen. Nicht scheuern bei Raumtemperatur trocknen

- *100% Poliéster*
- *Peso: 230 g/m²*
- *Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos Martindale.*
- *Reactión a fuego: EN 1021 1-2 (test cerilla)*

Pasar aspiradora regularmente. Usar un pano humedo, no frotar. Secar temperatura de ambiente

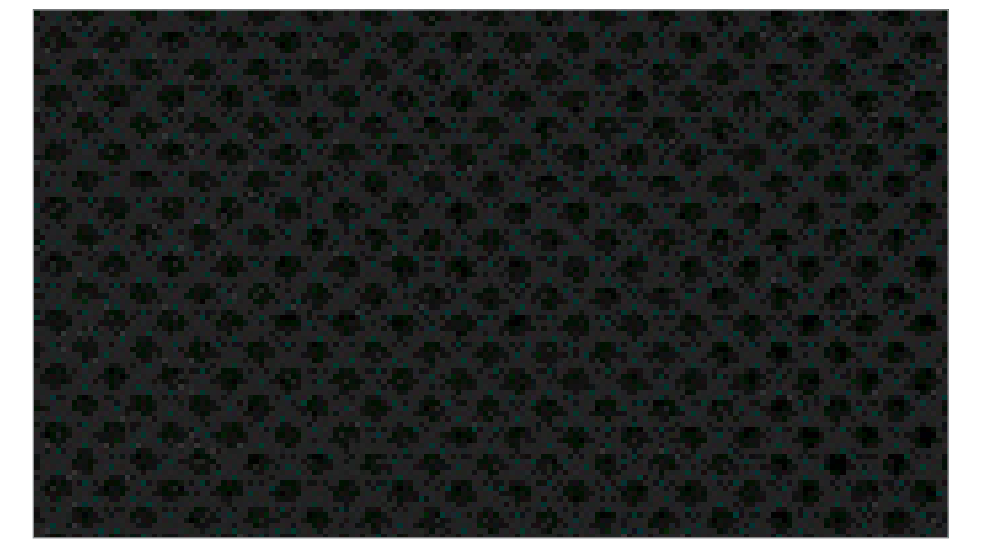
AP 03
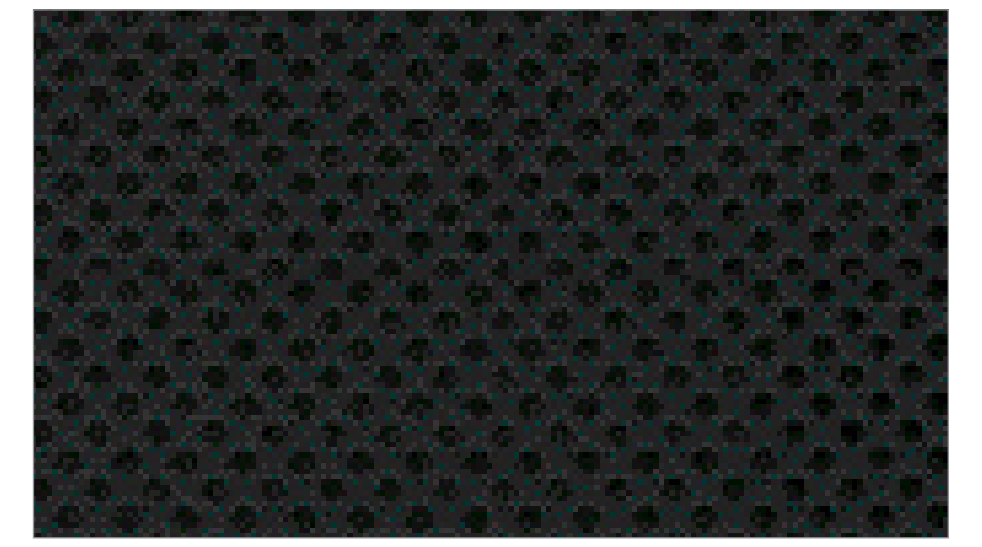
AP 06
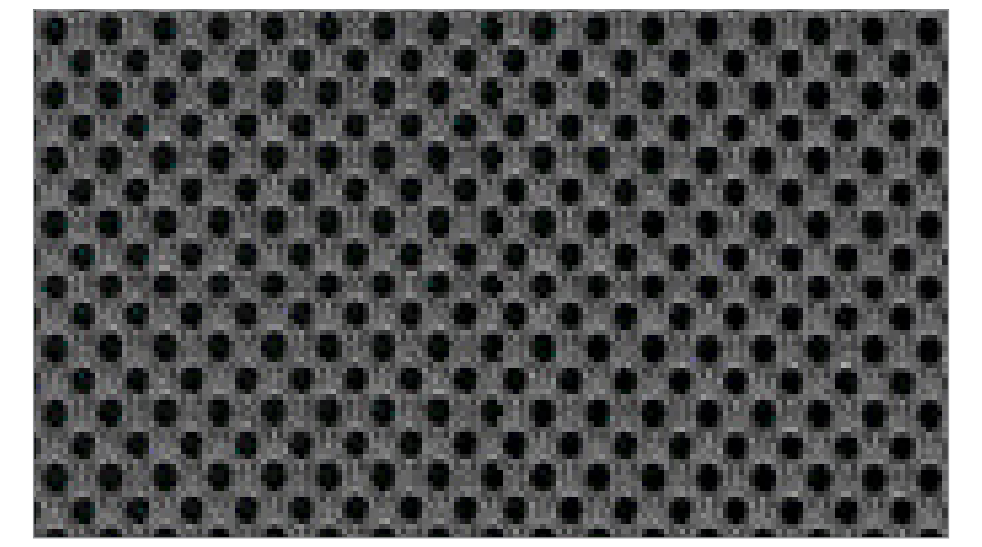
AP 07
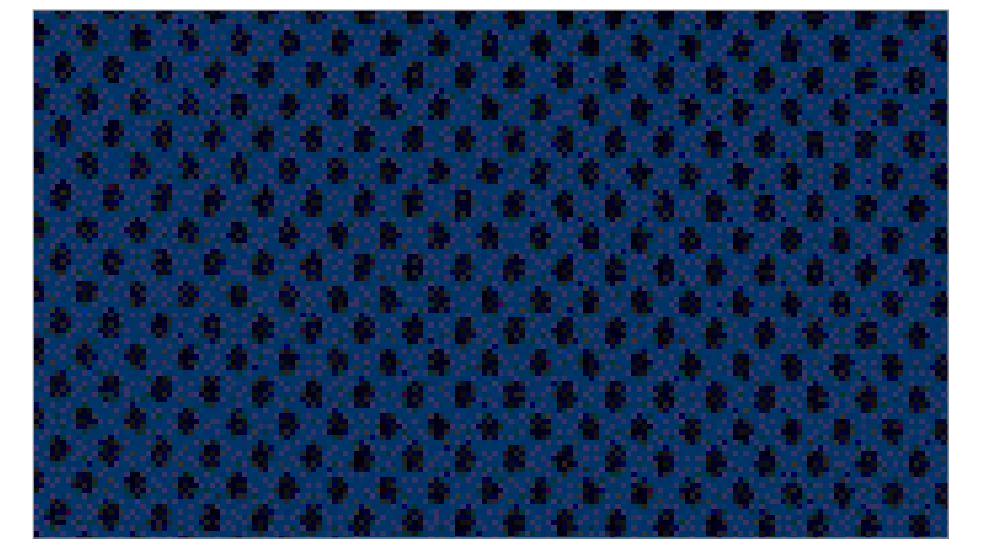
AP 02
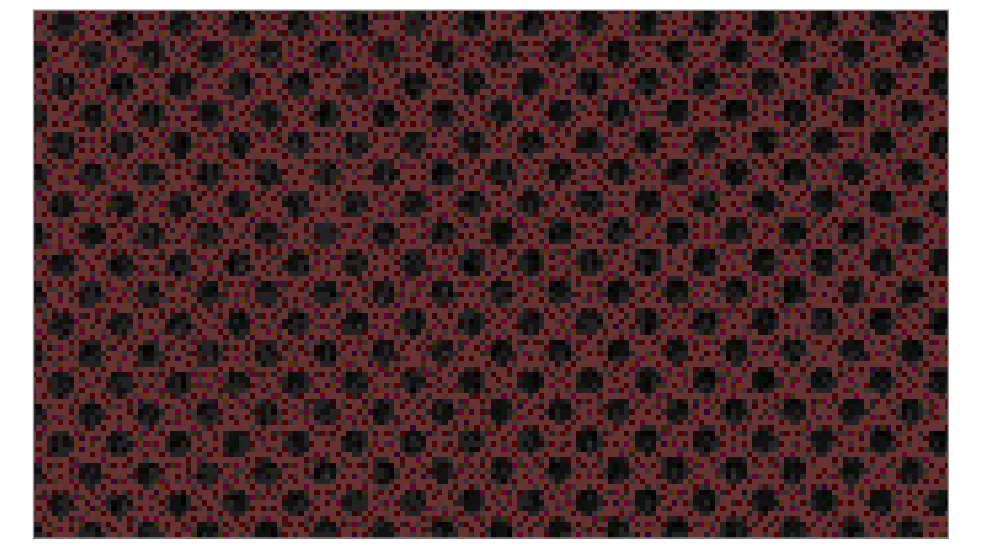
AP 04
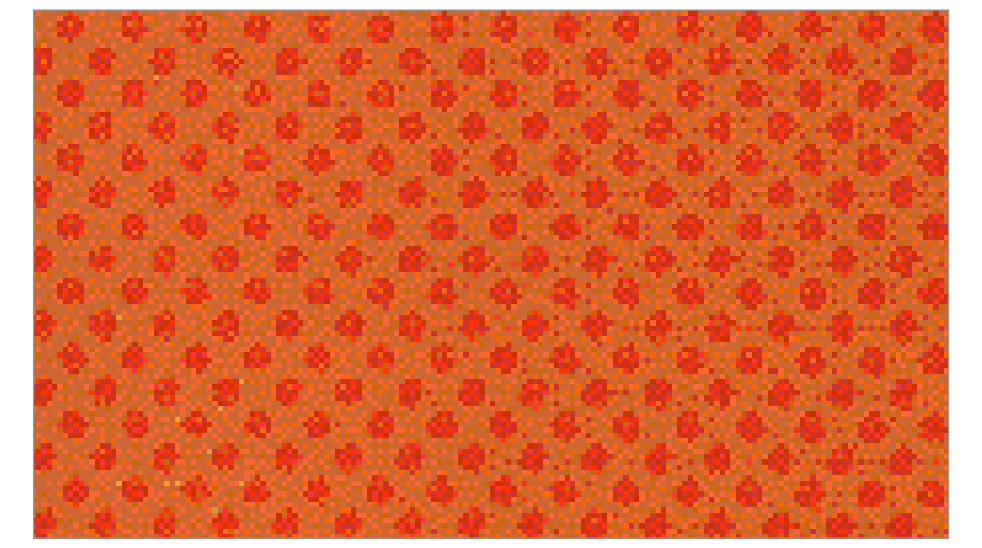
AP 08

IP

- Tessuto Stretch 100 % Poliestere FR Trevira CS
- Peso: 330 g/m²
- Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli Martindale
- Solidità colori alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1
- Reazione al fuoco: Classe 1 Norma Italiana - B1 DIN 4102 IMO 688 (17) IMO 563 (14) IMO 653 (16)

- *Stretch fabric 100% Polyester FR Trevira CS*
- *Weight: 330 g/m²*
- *Abrasion test: 50.000 rubs Martindale*
- *Light fastness: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1*
- *Fire-retardant properties: Class 1, Italian law - B1 DIN 4102 IMO 688 (17) IMO 563 (14) IMO 653 (16)*

- *Tissu Stretch 100 % Poliestere FR Trevira CS*
- *Poids: 330 g/m²*
- *Résistance à l'abrasion: 50.000 tours Martindale*
- *Solidité des coloris à la lumière: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1*
- *Réaction au feu: Classe 1 Norme Italienne - B1 DIN 4102 IMO 688 (17) IMO 563 (14) IMO 653 (16)*

- *Stoff Stretch 100 % Polyester FR Trevira CS*
- *Gewicht: 330 g/m²*
- *Scheuerfestigkeit: 50.000 Scheuertouren Martindale*
- *Lichtechtheit: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1*
- *Feuersicherung: Klasse 1 ital. Norm - B1 DIN 4102 IMO 688 (17) IMO 563 (14) IMO 653 (16)*

- *Texido Stretch 100 % Poliestere FR Trevira CS*
- *Peso: 330 g/m²*
- *Resistencia a la abrasìon: 50.000 ciclos Martindale*
- *Solidez de los colores a la luz: (Xenotest) UNI EN ISO 105 BO2 5 +/- 1*
- *Reactìon a fuego: Classe 1 Italiana - B1 DIN 4102 IMO 688 (17) IMO 563 (14) IMO 653 (16)*

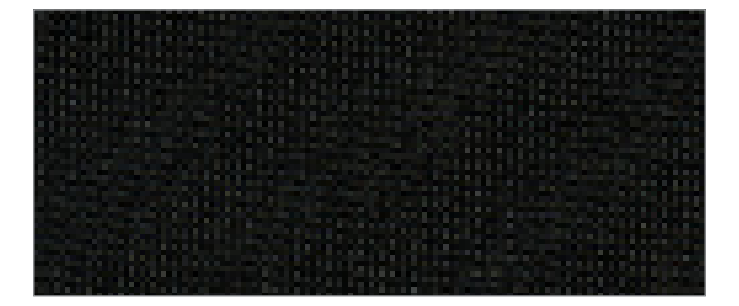
IP 01
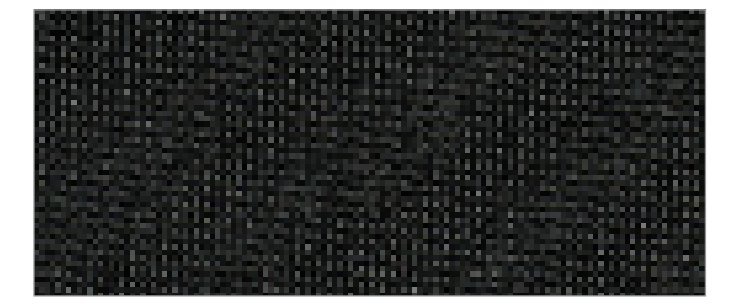
IP 05
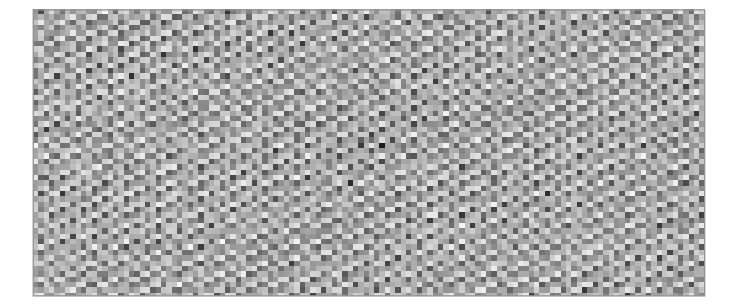
IP 04
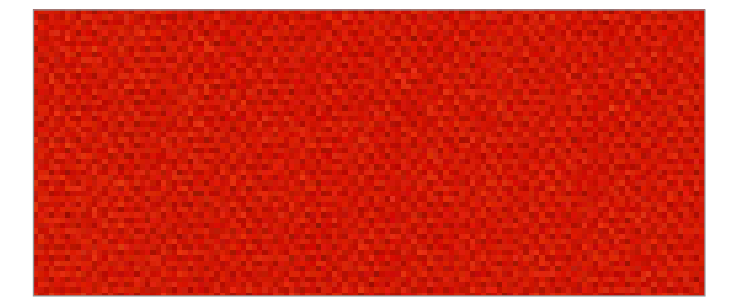
IP 09
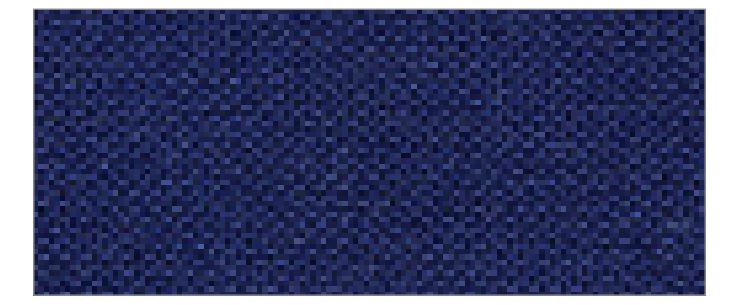
IP 02
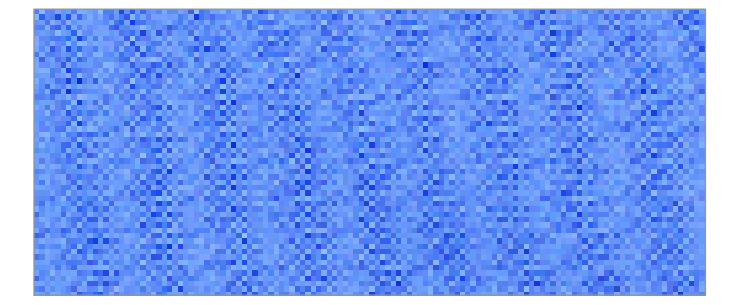
IP 03
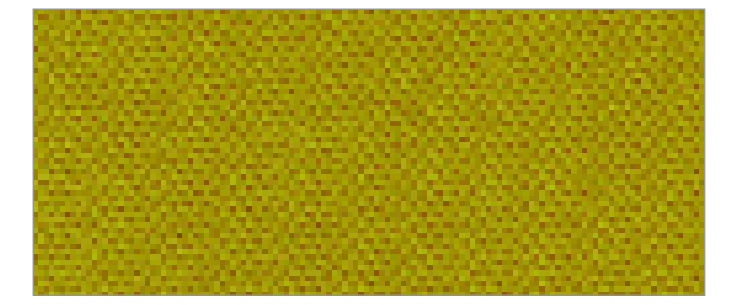
IP 11
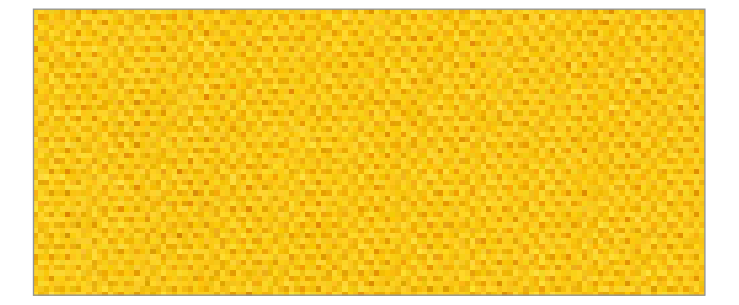
IP 08
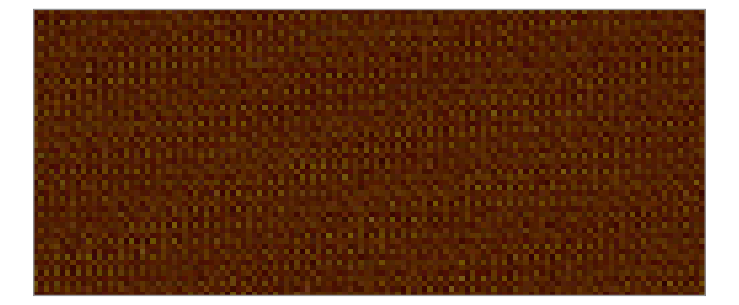
IP 06
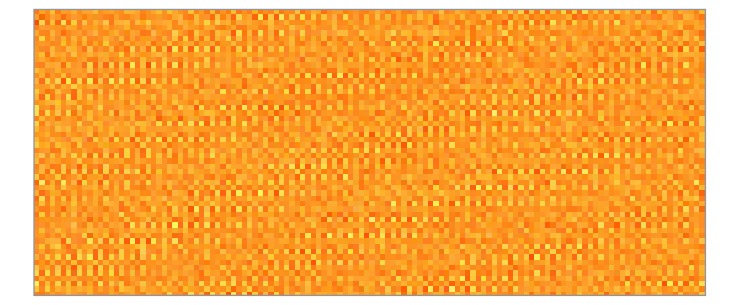
IP 07
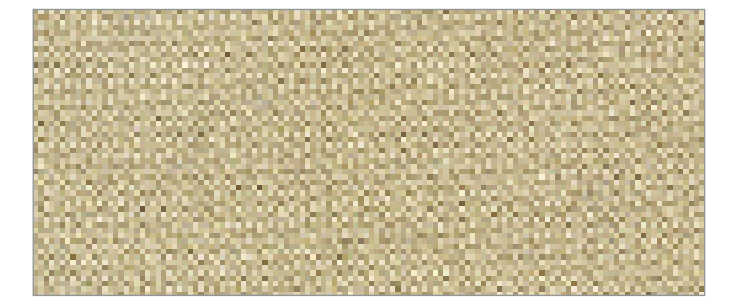
IP 10