
Kriteria



Poltrona direzionale imbottita

Poltrona direzionale con sedile e schienale in multistrato di faggio curvato e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Lama di collegamento sedile a schienale in acciaio. Meccanismo con corpo in acciaio, copertura e comandi in tecnopolimero, oppure piastra fissa in acciaio con leva. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti.

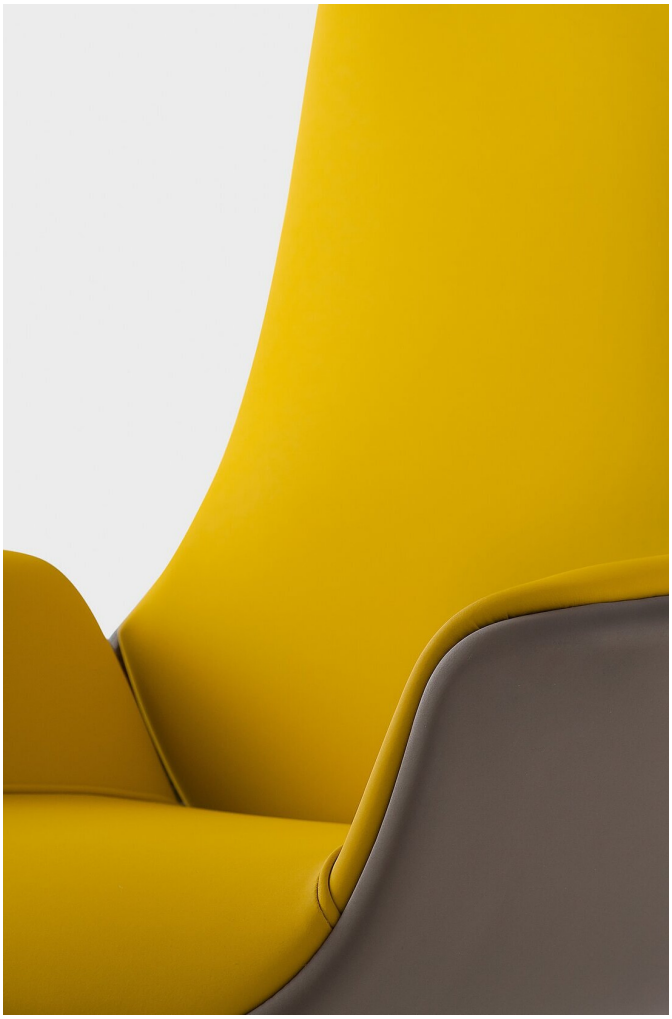

Kriteria

TIPOLOGIE



Imbottitura liscia



Imbottitura con cuciture capitonnè




Monocolore




Bicolore
Il primo codice identifica il sedile e lo schienale. Il secondo codice identifica le parti esterne della poltrona.

SCHIENALE ALTO CON ALETTE




Braccioli imbottiti

SCHIENALE ALTO SENZA ALETTE



Braccioli imbottiti

SCHIENALE MEDIO



Braccioli imbottiti

BRACCIOLI




Braccioli imbottiti
Integrati nel sedile


REGOLAZIONI



Piastra gas (GP)
Regolazione in altezza seduta

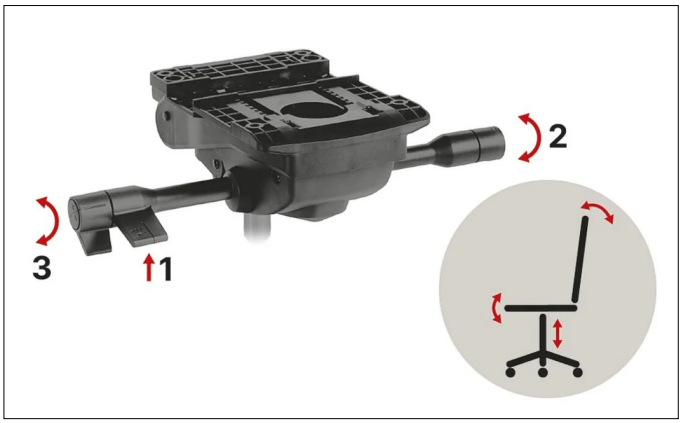

Syncron (C)
Meccanismo di oscillazione sincronizzato sedile e schienale con regolatore intensità di carica e regolazione in altezza seduta

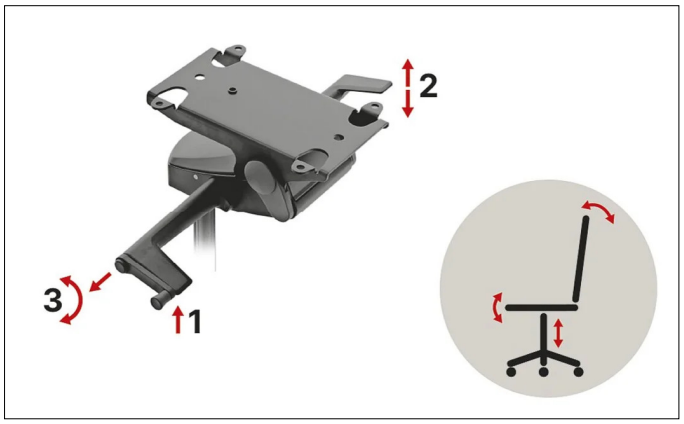

Oscillante "knee tilt" (M)
Meccanismo di oscillazione sedile e schienale con punto di rotazione avanzato, con regolazione intensità di carica e regolazione in altezza seduta

1. Leva di alzo seduta
2. Blocco e sblocco oscillazione
3. Regolatore intensità di carica

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



ABN (Ø 700)
Base in nylon nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



APN (Ø 670)
Base in acciaio con cuffia in polipropilene nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø50 mm
040080

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



ABW (Ø 700)
Base in nylon bianco
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø50 mm
040081




ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommate bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**




AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

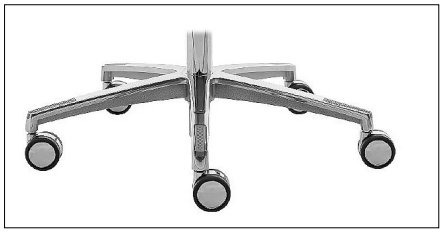

AL3 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AN4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio verniciato nero con piedini
(Non usare su versioni oscillante)

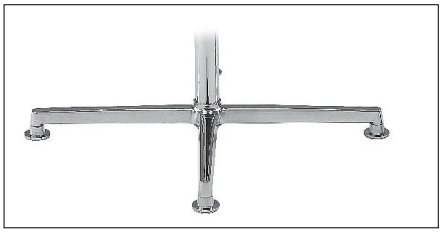

AL4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati
(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommate autofrenanti Ø65 m



040109
Ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040080
Ruote gommate autofrenanti Ø50 mm (solo per base APN)



040081
Ruote gommate autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



041400
Ruote gommate bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere forate gommate autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

RUOTE E PIEDINI

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



NOTE
BICOLORE: Il primo codice identifica il sedile e lo schienale. Il secondo codice identifica le parti esterne della poltrona.



NORME TECNICHE
• EN1335 tipo C
Prodotto testato secondo edizione vigente al momento della prova



OMOLOGAZIONE AL FUOCO
• Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Trevi cat. C